

A) Soudeuse à dévidoir de fil à fil fourré Powerfist MIG 100E

- La soudeuse idéale pour bricoler ou pour un usage industriel léger.
- Tension nominale d'entrée : 120 V c.a.
- Courant à l'entrée : 20A
- Cycle de service : 20% à 80A
- Plage de courant de sortie : 60/80A
- Vitesse du dévidoir de fil : Réglable
- Capacité de soudage : Tôle de calibre 18 jusqu'à 3/16 po à passe simple. Acier de 1/4 po avec techniques de biseautage et de passes multiples.
- Réglages d'intensité de chaleur : 2

8538886
39,2 lb.................................. **249^99**

B) Soudeuse MINIMIG Powerfist avec dévidoir de fil 130E

- La soudeuse idéale pour bricoler ou pour un usage industriel léger.
- Entrée : 120 V. c. a./20A
- Sortie c.c. : 40/50A
- Cycle de service : 20% @ 80A
- Vitesse du dévidoir de fil : Réglable
- Capacité de soudage : Tôle de calibre 18 jusqu'à 3/16 po à passe simple. Acier de 1/4 po avec techniques de biseautage et de passes multiples.
- Réglages d'intensité de chaleur : 4

8538894
46,5 lb................................ **349^99**

C) Soudeuse 4 dévidoir de fil MINIMIG Powerfist 180E

- La soudeuse idéale pour bricoler ou pour un usage industriel léger.
- Entrée : 230 V. c. a./25A
- Sortie c.c. : 21,25 V c. c.
- Cycle de service : 15% @ 145A
- Vitesse du dévidoir de fil : Réglable
- Capacité de soudage : Jusqu'à 1/4 po
- Réglages d'intensité de chaleur : 2

8550055
66,0 lb................................. **499^99**

D) Soudeuse à processus double MIG/à baguette Powerfist de 140 W

- La soudeuse idéale pour bricoler ou pour un usage industriel léger.
- La série MIG et à baguette de 120 W sont des soudeuses munies d'un inverseur de c.c. qui font appel à un courant monophasé de 120 V c.a. Un disjoncteur de 16 A est recommandé. Pratique, guide de montage facile à suivre sur la porte intérieure. Refroidies par ventilateur.
- Tension nominale de sortie : 18,5 V c.c.
- Cycle de service : 30% à 90A
- Vitesse du dévidoir de fil : Réglable
- Capacité de soudage : Jusqu'à 1/8 po

8550063
40,0 lb.................................. **699^99**





E) Appareil de soudage TIG-200 intelligent à inversion

- Convient pour le soudage de tous genres de métaux ferreux, comme l'acier à faible teneur en carbone, l'acier au carbone moyen, l'alliage d'acier, etc.
- Technologie perfectionnée d'inverseur IGBT (transistor bipolaire à porte isolée). Appareil compact et portatif.
- Sortie c.c. : 10 à 200A
- Cycle de service : 120V : TIG : 35 % à 160 A; MMA : 35 % à 125 A; TIG : 25 % à 200 A; MMA : 25 % à 200 A

8560229
30,4 lb....................................... **599^99**

F) Appareil de soudage TIG c.a./c.c.-200P INTELLIGENT à inversion

- Convient pour le soudage de tous genres de métaux ferreux, comme l'acier à faible teneur en carbone, l'acier au carbone moyen, l'alliage d'acier, etc.
- Technologie perfectionnée d'inverseur IGBT (transistor bipolaire à porte isolée). Appareil compact et portatif.
- Sortie c.c. : TIG : 10 à 200 A; MMA : 10 à 170 A
- Cycle de service : 25 % à 200 A, 60 % à 110 A, 100 % à 80 A

8560237
58,4 lb............................. **1199^99**



G) Soudeuse à dévidoir de fil Lincoln Electric^MD Easy MIG^MD 140

- Également fourni avec cette soudeuse, le manuel d'instructions, un DVD des détails d'utilisation et un manuel de soudage
- Pistolet à bobine optionnelle Magnum^MD100SG pour le soudage de l'aluminium vendu séparément (8201261)
- Entrée : 120 V c.a./20A
- Sortie c.c. : 30 à 140A
- Cycle de service : 20 % à 90A
- Vitesse du dévidoir de fil : 50 à 500 pouces par minute
- Capacité de soudage : Calibre 24 à 5/16
- Réglages d'intensité de chaleur : 30 à 140A
- Contenu : Régulateur de gaz et tuyau de 52 po pour utilisation avec les mélanges de gaz contenant du CO2 ou de l'argon, bobine de fil de 0,025 po pour soudage MIG et fil à souder à fondant incorporé de 0,035 po, embouts de contact, buses, bride de travail et câble de 10 pi

8193724
62,1 lb................................ **649^99**

G) Soudeuse à alimentation de fil Lincoln Electric^MD Easy-MIG^MD 180

- Cette soudeuse Lincoln MIG est également fournie avec manuel d'instructions, un DVD des détails d'utilisation et un manuel de soudage.
- Pistolet à bobine optionnelle Magnum^MD100SG pour le soudage de l'aluminium vendu séparément (8201261)
- Entrée : 208/230 V c.a.
- Courant à l'entrée : 20A
- Sortie c.c. : 30 à 180A
- Capacité de soudage (métal) : Calibre 24 à 5/16 po
- Cycle de service : 30 % à 130A
- Vitesse du dévidoir de fil : 50 à 500 pouces par minute
- Réglages d'intensité de chaleur : 30 à 140A
- Contenu : Régulateur de gaz et tuyau de 52 po pour utilisation avec les mélanges de gaz contenant du CO_2 ou de l'argon, bobine de fil de 0,025 po pour soudage MIG et fil à souder à fondant incorporé de 0,035 po, embouts de contact, buses, bride de travail et câble de 10 pi

8193740
80,3 lb....................................... **779^99**

A) Soudeuse à baguette/arc c.a. ARC70

- Soudeuse à baguette/arc pour travaux légers portative pour bricoleur qui s'utilise avec l'acier doux ou divers alliages.
- S'utilise avec un courant monophasé de 120 V c.a. et un fusible à retardement de 20 A ou un disjoncteur. Courant de 50 A avec un cycle de service de 20 %. Comprend une charge et une protection thermique. Capable de souder l'acier doux jusqu'à 1/8 po. Câble de soudage d'une longueur de 10 pi et porte-électrode. Câble de mise à la masse de 6 1/2 pi avec collier de serrage. Comprend un marteau burineur 2-en-1 et une brosse métallique, ainsi que des électrodes.
- Entrée : 120 V c.a./20A
- Sortie c.a. : 50/70A
- Cycle de service c.a. : 20% à 50A
- Capacité de soudage : Capable de souder l'acier doux jusqu'à 1/8 po
- Taille max. d'électrode : 5/64 po

8538878
27,2 lb.................................. **149⁹⁹**

B) Soudeuse à baguette/arc c.c. avec inverseur de 80 A

- Soudeuse à baguette/arc avec inverseur pour bricoleur et pour travaux industriels légers. Idéale pour souder l'acier doux, l'alliage d'acier doux, l'acier inoxydable, ainsi que la fonte.
- S'utilise avec un courant monophasé de 120 V c.a. et un fusible à retardement de 20 A ou un disjoncteur. Légère. Refroidie par ventilateur. Sortie c.c. régulière. Force d'arc intégrée et fonction de démarrage à chaud. S'ajuste entre 20 et 80 A avec cycle de service de 20 % à 80 A. Comprend une charge et une protection thermique. S'utilise avec des électrodes acides, de base, pour l'acier inoxydable ou la fonte.
- Entrée : 120V/20A
- Sortie c.c. : 20 à 75A
- Cycle de service c.c. : 20% @ 75A
- Capacité de soudage : Capable de souder l'acier doux jusqu'à 1/8 po
- Taille max. d'électrode : 3/32 po

8538902
13,2 lb.................................. **249⁹⁹**









Appareil de soudage à baguette/arc avec inverseur de 90 A

- Entrée : 120 V, 15A
- Sortie c.c. : 10 à 90A
- Cycle de service c.c. : 20% @ 70
- Capacité de soudage : Calibre 18 à 1/4 po
- Taille max. d'électrode : Électrodes E6013 de 1/16, 5/64 et 3/32 po et no 6011 de 1/8 po
- Contenu : 10 pi de câble de travail avec petit connecteur Dinse[MD] et bride, porte-électrode de 10 pi avec petit connecteur Dinse[MD]

8261877
15,9 lb.................................. **399⁹⁹**

Découpeuse électrique au plasma 20

- Entrée : 115/1/60
- Courant à l'entrée : 20 A avec puissance de sortie max., 15 A avec puissance de sortie de 10 à 15 A
- Cycle de service : 50 % à 10 et 15 A et 40 % à 20A
- Tension de circuit ouvert : 310 V c.c.
- Capacité de coupe max. : Sectionne le métal jusqu'à 1/4 po, force de coupe nominale pouvant atteindre 1/8 po

8257487
23,7 lb.................................. **1199⁹⁹**

C) Soudeuse à l'arc avec électrode enrobée d'utilisation générale AC-225 de

- Refroidi par ventilateur pour plus de protection contre la surchauffe. Produit un arc c.a. uniforme pour le soudage de divers matériaux dont le carbone, l'acier faiblement allié, la fonte et les aciers inoxydables.
- Entrée : 230 V/50A
- Sortie c.a. : 40 à 225A
- Cycle de service c.a. : 20 % à 225A
- Taille max. d'électrode : Électrodes d'acier doux à usage général d'un diamètre de 3/16 po et autres électrodes de 5/32 po
- Réglages d'intensité de chaleur : 40 à 225A

8148660
109,0 lb.................................. **369⁹⁹**

Trousse de soudage et de découpage style Harris

- Capacité de coupe : 1 po
- Capacité de soudage : 3/16 po
- Contenu : Poignée de torche, régulateurs d'oxygène et d'acétylène, dispositifs de coupe avec buse de coupe no 1 et buses de soudage nos 3, 5 et 7, tuyaux jumelés de 15 pi, lunettes, allume-gaz et cure-buse

0110742
16,1 lb.................................. **249⁹⁹**



Trousse de soudage et de découpage style Victor

- Capacité de coupe : 1/2 po
- Capacité de soudage : 3/16 po
- Contenu : Comprend manche de chalumeau, régulateurs d'oxygène et d'acétylène, accessoire de coupe avec buse de coupe no 0, buses de soudage nos 0, 2 et 4, buse de chauffage no 6, tuyau double de 15 pi, lunettes, allume-gaz et cure-buse

0110239
15,9 lb.................................. **249⁹⁹**

D) Soudeuse à l'arc 225/125 V c.a./c.c.

- Maison, fermes, boutiques, entretien, réparation, fabrication légère, rechargement dur
- Refroidi par ventilateur pour plus de protection contre la surchauffe. La version de 225/125 c.a./c.c. est la version de luxe du modèle AC225, qui présente un arc de soudage c.c. plus stable et plus uniforme.
- Entrée : 230 V/50A
- Sortie c.c. : 30 à 125A
- Cycle de service c.c. : 20 % à 125A
- Sortie c.a. : 40 à 225A
- Cycle de service c.a. : 20 % à 225
- Capacité de soudage : 16 calibre
- Taille max. d'électrode : Acier doux à usage général de 3/16 po et 5/32 po pour les autres électrodes

8241911
124,0 lb.................................. **699⁹⁹**





COMPLETEZ LA TÂCHE....LA PREMIÈRE FOIS

LES PRODUITS LINCOLN ELECTRIC SE TROUVENT CHEZ VOTRE PRINCESS AUTO DU COIN



soudeurs · consumables · accessoires

lincolnelectric.ca



LÉGENDE 



Fil à souder

Calibre du fil (po)	Poids du rouleau (lb)	No de certification CWB	No de certification AWS	ARTICLE	PRIX
0,035	1	AWS A5.10	A5.10	**0142422**	**9,99**



Fil à souder à centre de fondant

Poids du rouleau (lb)	Calibre du fil (po)	No de certification CWB	No de certification AWS	ARTICLE	PRIX
1	0,035	E491T-GS	E71T-GS	**8261836**	**12,99**
2	0,035	E491T-GS	E71T-GS	**8261844**	**24,99**
2	0,030	E491T-GS	E71T-GS	**8261828**	**27,99**
10	0,035	E491T-GS	E71T-GS	**8261851**	**64,99**
10	0,035	E491T-GS	E71T-GS	**8132326**	**59,99**
10	0,030	E491T-GS	E71T-GS	**8132318**	**69,99**
2	0,035	E491T-GS	E71T-GS	**8132342**	**17,99**
2	0,030	E491T-GS	E71T-GS	**8132334**	**19,99**



Fils à souder en acier doux

Poids du rouleau (lb)	Calibre du fil (po)	No de certification CWB	No de certification AWS	ARTICLE	PRIX
2	0,035	ER49S-6	E-70 S-6	**8132300**	**6,99**
2	0,030	ER49S-6	E-70 S-6	**8132292**	**7,99**
2	0,024	ER49S-6	E-70 S-6	**8132284**	**8,99**
11	0,035	ER49S-6	ER70S-6	**8132276**	**27,99**
11	0,030	ER49S-6	ER70S-6	**8132268**	**29,99**
11	0,024	ER49S-6	ER70S-6	**8132250**	**34,99**
2	0,035	ER49S-6	ER70S-6	**8261810**	**8,99**
2	0,030	ER49S-6	ER70S-6	**8261802**	**9,99**
2	0,025	ER49S-6	ER70S-6	**8261794**	**11,99**
11	0,025	ER49S-6	ER70S-6	**8261760**	**36,99**
12,5	0,030	ER49S-6	ER70S-6	**8261778**	**43,99**
12,5	0,035	ER49S-6	ER70S-6	**8261786**	**44,99**



Fils à souder en acier doux

Poids du rouleau (lb)	Calibre du fil (po)	No de certification CWB	No de certification AWS	ARTICLE	PRIX
2	0,035	s.o.	s.o.	**0142448**	**39,99**
2	0,030	s.o.	s.o.	**0142430**	**44,99**



Ensemble de tuyau pour gaz argon de 10 pi

- Tuyau de soudage à l'arc inerte préassemblé d'un D.I. de 1/4 po pour le soudage MIG et TIG.
- Raccords mâles 18 HR de 5/8 po aux deux extrémités

8307118........ **14,99**



Supports magnétiques pour chalumeau soudeur

Application(s): La base magnétique puissante se fixe à votre établi afin de retenir et protéger votre chalumeau contre les dommages potentiels lorsqu'il n'est pas utilisé.

	Type	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
A	Chalumeau MIG	1,7	**8439473**	**10,99**
B	Chalumeau TIG	1,6	**8162869**	**14,99**






Régulateur d'argon/CO_2

- Commande le débit de l'argon ou les mélanges gazeux argon/CO_2
- Débit max. : (Gaz argon) 0 à 30 pi cube/hr

8082471........ **89,99**



Trousse de débitmètre argon/CO_2

- Pression max. : 4 000 lb/po carré
- Débit max. : (Gaz argon) 60 pi cubes/min standard

8082497........ **119,99**



Diffuseur de gaz/support de bec

Diffuseur de gaz pour pistolet Magnum 100 L, s'adapte aux séries WELD PAK et EASYMIG

8174708........ **8,99**



Buse de soudage avec fil MIG

8172512........ **14,99**



Adaptateur argon/CO_2

Compatible avec le régulateur Powerfist 8082471 et le débitmètre 8082497

8095325........ **12,99**



Buses à protection de gaz, paquet de 2

8220485........ **11,99**





Enduit pour buses MIG de 16 oz

Protège les buses et les embouts des pistolets MIG manuels et automatiques. Empêche l'accumulation de matière projetée.

0140172........ **7,99**



Adaptateur de tige pour soudeuse à dévidoir de fil

Adapte votre appareil afin d'utiliser des bobines de fil plus grosses de 10 et 12,5 lb

0142711........ **11,99**

Tubes-contact pour soudage

Nombre de pièces (pc)	Taille de l'embout (po)	ARTICLE	PRIX
6	0,023	**8221947**	**5,99**
6	0,030	**8221954**	**5,99**
6	0,035	**8221962**	**5,99**
10	0,023	**0142554**	**14,99**
10	0,030	**0142562**	**14,99**
10	0,035	**0142570**	**14,99**





Système anti-projections pour bec de soudage, 16 oz

Réduit l'accumulation de projections sur les buses de soudage MIG en empêchant celles-ci d'adhérer sur la surface.

0142497........ **8,99**



Buse de soudage à fil fourré

0142604........ **6,99**



Trousse de pistolet avec bobine de fil d'aluminium Magnum 100SG

- Cycle de service : 30 % à 130A
- Vitesse du dévidoir de fil : 50 à 650 pouces par minute
- Pistolet à bobine léger et semi-automatique conçu pour assurer une distribution fiable du fil d'aluminium. Se fixe aux appareils de soudage Easy MIG 140 (8193724) et Easy MIG 180 (8193740) et s'utilise avec un alliage d'aluminium : 4043 et 5356
- Contenu : 3 embouts de contact, 1 bobine de fil 4043 en alliage d'aluminium de 0,9 mm (0,035 po), faisceau électrique avec interrupteur à bascule, manuel d'utilisation, étui

8201261........ **299,99**

Housse en toile pour appareil à souder

- Fabriqué de toile ignifuge et hydrofuge qui résiste à l'humidité
- Protège votre appareil lorsqu'il n'est pas utilisé

8292062........ **34,99**



LES PROFESSIONNELS OPTENT POUR LES PRODUITS POWERWELD

SOUDAGE AU GAZ
SOUDAGE ÉLECTRIQUE
SOUDEUSES
MIG SOUDAGE TIG ET AU PLASMA
MÉTAUX DE REMPLISSAGE
FOURNITURES DE SÉCURITÉ
PRODUITS CHIMIQUES
ACCESSOIRES





Chariot droit à soudage MIG

Peut contenir des machines à souder à arc électriques et MIG de petite à moyenne tailles dotées d'une seule bouteille de gaz

8069213

33,0 lb........ **99,99**






Tampons de lubrification pour fil à souder, 4 pièces

Élimine la poussière et la saleté du fil avant l'introduction du fil dans la gaine de soudure.

8162877........ **14,99**



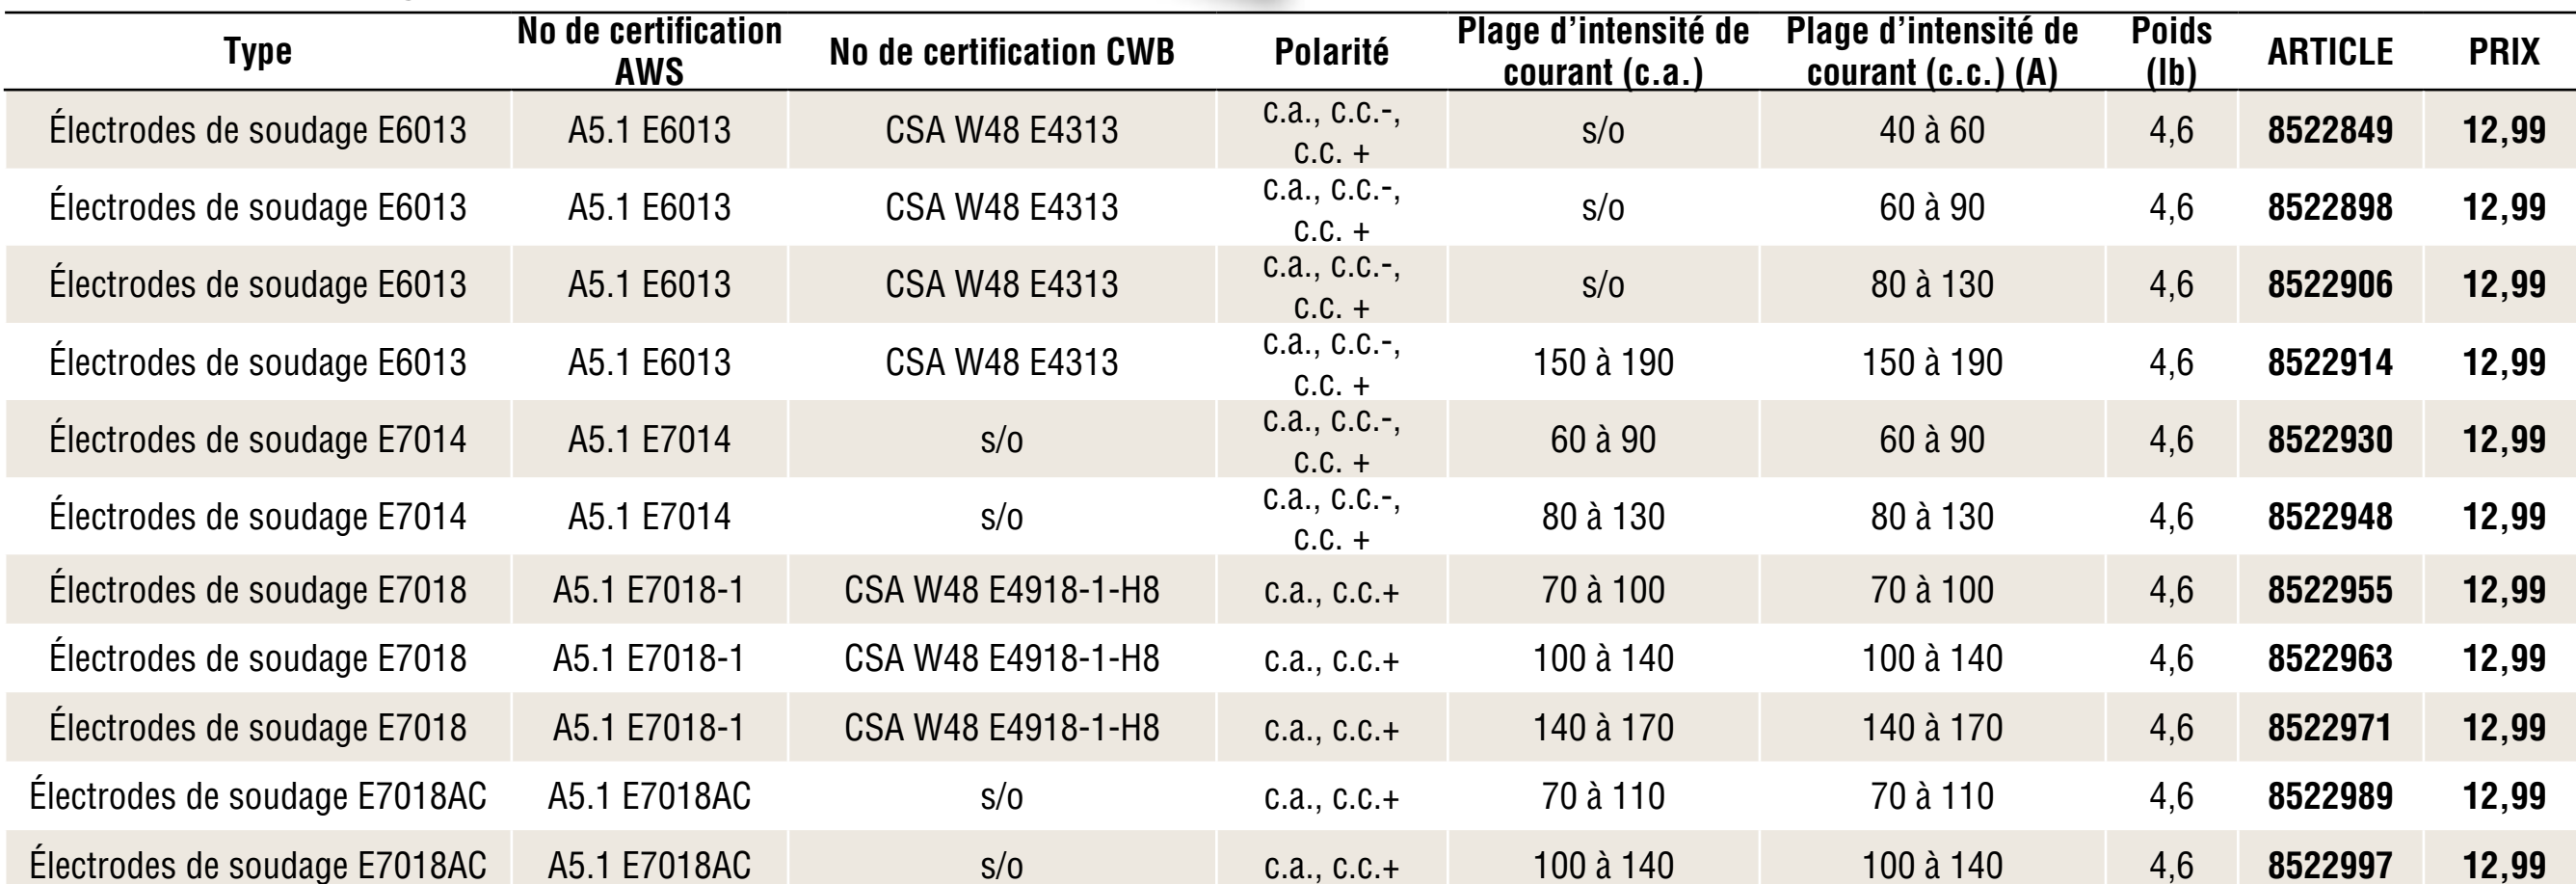

Électrodes de soudage PowerWeldMD

Type	No de certification AWS	No de certification CWB	Polarité	Plage d'intensité de courant (c.a.)	Plage d'intensité de courant (c.c.) (A)	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
Électrodes de soudage E6013	A5.1 E6013	CSA W48 E4313	c.a., c.c.-, c.c. +	s/o	40 à 60	4,6	**8522849**	**12,99**
Électrodes de soudage E6013	A5.1 E6013	CSA W48 E4313	c.a., c.c.-, c.c. +	s/o	60 à 90	4,6	**8522898**	**12,99**
Électrodes de soudage E6013	A5.1 E6013	CSA W48 E4313	c.a., c.c.-, c.c. +	s/o	80 à 130	4,6	**8522906**	**12,99**
Électrodes de soudage E6013	A5.1 E6013	CSA W48 E4313	c.a., c.c.-, c.c. +	150 à 190	150 à 190	4,6	**8522914**	**12,99**
Électrodes de soudage E7014	A5.1 E7014	s/o	c.a., c.c.-, c.c. +	60 à 90	60 à 90	4,6	**8522930**	**12,99**
Électrodes de soudage E7014	A5.1 E7014	s/o	c.a., c.c.-, c.c. +	80 à 130	80 à 130	4,6	**8522948**	**12,99**
Électrodes de soudage E7018	A5.1 E7018-1	CSA W48 E4918-1-H8	c.a., c.c.+	70 à 100	70 à 100	4,6	**8522955**	**12,99**
Électrodes de soudage E7018	A5.1 E7018-1	CSA W48 E4918-1-H8	c.a., c.c.+	100 à 140	100 à 140	4,6	**8522963**	**12,99**
Électrodes de soudage E7018	A5.1 E7018-1	CSA W48 E4918-1-H8	c.a., c.c.+	140 à 170	140 à 170	4,6	**8522971**	**12,99**
Électrodes de soudage E7018AC	A5.1 E7018AC	s/o	c.a., c.c.+	70 à 110	70 à 110	4,6	**8522989**	**12,99**
Électrodes de soudage E7018AC	A5.1 E7018AC	s/o	c.a., c.c.+	100 à 140	100 à 140	4,6	**8522997**	**12,99**

LINCOLN® ELECTRIC

Électrodes de soudage (tous les positions)

Taille d'électrode (po)	Nom d'électrode	No de certification CWB	No de certification AWS	Polarité	Plage d'intensité de courant (c.a.) (A)	Plage d'intensité de courant (c.c.) (A)	ARTICLE	PRIX
3/32	Fleetweld^MD 35+	E4311	E6011	c.a./c.c. +/-	50 à 85	40 à 75	**0140045**	**29,99**
1/8	Fleetweld^MD 35+	E4311	E6011	c.a./c.c. +/-	75 à 120	70 à 110	**0140047**	**29,99**
3/32	Fleetweld^MD 37+	E4313	E6013	c.a./c.c. +/-	75 à 105	70 à 95	**0140048**	**29,99**
1/8	Fleetweld^MD 37+	E4313	E6013	c.a./c.c. +/-	110 à 150	100 à 135	**0140049**	**29,99**
3/32	Fleetweld^MD 47	E4914	E7014	c.a./c.c. +/-	80 à 100	75 à 95	**0140050**	**29,99**
1/8	Fleetweld^MD 47	E4914	E7014	c.a./c.c. +/-	110 à 155	100 à 145	**0140051**	**29,99**
3/32	Lincoln^MD 7018AC	E4918	E7018	c.a./c.c. +	75 à 90	65 à 85	**0140052**	**29,99**
1/8	Jetweld^MD LH-70	E4918-1	E7018 H4R	c.c. + /c.a.	110 à 170	90 à 150	**8011661**	**29,99**
5/32	Fleetweld^MD 35+	E4311	E6011	c.a./c.c. +/-	90 à 160	80 à 145	**8248320**	**29,99**
5/32	Fleetweld^MD 47	E4914	E7014	c.a./c.c. +/-	90 à 160	80 à 145	**8248346**	**29,99**
5/32	Jetweld^MD LH-70	E4918	E7018	c.a./c.c. +	135 à 225	120 à 190	**8248361**	**29,99**
5/32	Lincoln^MD 7018AC	E4918	E7018	c.a./c.c. +	105 à 150	100 à 140	**8248379**	**29,99**
1/8	Lincoln^MD 7018AC	E4918	E7018	c.a./c.c. +	130 à 200	120 à 185	**8248437**	**29,99**
5/32	Fleetweld^MD 37+	E4313	E6013	c.a./c.c. +/-	160 à 200	145 à 180	**8250490**	**29,99**

Électrodes de soudage

Taille d'électrode (po)	Nom d'électrode	No de certification CWB	No de certification AWS	Polarité	Plage d'intensité de courant (c.a.) (A)	Plage d'intensité de courant (c.c.) (A)	ARTICLE	PRIX
5/64 x 12	Lincoln^MD no 6013	4313	6013	c.a./c.c. +/-	50 à 80	45 à 75	**8011652**	**6,99**
1/16 x 10	Lincoln^MD no 6013	4313	6013	Polarité c.a./c.c. +/-	20 à 40	20 à 45	**8011643**	**11,99**

Électrodes de soudage

Taille d'électrode (po)	Nom d'électrode	No de certification CWB	No de certification AWS	Polarité	Plage d'intensité de courant (c.a.) (A)	Plage d'intensité de courant (c.c.) (A)	ARTICLE	PRIX
1/8 x 14	Lincoln^MD E6011/FW	E4918	E6011/FW	c.a./c.c. +/-	75 à 120	70 à 110	**8146607**	**6,99**
1/8 x 14	Lincoln^MD Ferroweld	E4918	Ferroweld	c.a./c.c. +	80 à 120	80 à 120	**8146698**	**7,99**
3/32 x 12	Lincoln^MD 309/309L	E4311	309/309L	c.a./c.c. +	40 à 70	40 à 70	**8146631**	**19,99**
1/8 x 14	Lincoln^MD ALUMW	E4314	ALUMW	c.c. +	s.o.	85 à 135	**8146722**	**19,99**



Baguettes d'apport pour soudage à l'arc TIG

Taille d'électrode	Matériau	Quantité (lb)	ARTICLE	PRIX
1/16 x 36	Acier doux	1	**8067738**	**7,99**
1/16 x 36	Acier inoxydable	1	**8067761**	**16,99**

Électrodes au tungstène

- Diamètre de l'électrode: 1/16 po
- Longueur d'électrode: 7 po
- Tension: Onduleurs c.a., c.c.

Taille d'électrode	Matériau	Quantité (pc)	ARTICLE	PRIX
1/16 x 7	Tungstène lanthané 1 % (EWLa-1)	10	**8067787**	**18,99**
1/16 x 7	Tungstène cérique 2 % (EWCe-2)	10	**8215766**	**19,99**





Système de rangement d'électrodes de soudage

Comprend 3 dispositifs de retenue d'électrodes et un montage mural. Peut contenir jusqu'à 30 lb d'électrodes de soudage. Le capuchon étanche à l'air et à l'eau protège vos électrodes de 12 à 14 po de l'humidité de façon à ce que vous puissiez obtenir des soudures de qualité supérieure. Fabriqué de polymères résistant aux impacts, ainsi qu'aux abus sur le chantier ou dans l'atelier. L'agrafe de ceinture facilite le transport sur le chantier.
8519829
3,4 lb **39,99**




Porte-électrodes de soudage

	Style	Courant max. (A)	ARTICLE	PRIX
A	Tweco	300	**8134231**	**11,99**
B	Bernard®	400	**0140681**	**17,99**



Rangement pour bobine de fil de soudage

Aide à empêcher le fil de soudage de se corroder, assurant qu'il soit sans humidité pour une soudure de haute qualité. Range jusqu'à 5 bobines de fil de 4 po.
8519795
0,9 lb **14,99**



Système de rangement pour électrodes de soudage

8089732 .... **9,99**

PowerWeld QUALITY WELDING PRODUCTS



Calibre pour soudures d'angle


Plage de tailles : 1/8 à 1 po
8522153
0,3 lb **21,99**






A


B


C


D

Indicateurs et régulateurs pour soudage oxy-acétylénique, 2 po

- Conçu pour utilisation avec les régulateurs de gaz comprimé, ces manomètres représentent un choix idéal pour l'équipement original et en tant que pièces de rechange.
- Connexion: 1/4 po NPTM

	Plage de pression (lb/po carré)	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
A	0 à 30	0,3	**0110053**	**9,99**
B	0 à 200	0,2	**0110054**	**9,99**
C	0 à 4 000	0,3	**0110056**	**9,99**
D	0 à 400	0,3	**8432106**	**9,99**

LINCOLN ELECTRIC

Four portatif pour baguettes de soudage HydroGuard^MC

Modèle compact et facile à transporter sur le chantier. Le dispositif de levage pour baguette vous aide à extraire votre électrode en bâton. Préréglé à une température de 149 °C (300 °F). Le témoin lumineux d'alimentation confirme l'état de marche. Poignée de transport amovible en une seule pièce. La couche d'isolant de 1,5 po contribue de manière efficace à maintenir la température. Revêtement en poudre résistant. Construction durable en acier. Capacité de 10 lb d'électrodes de 18 po. Chambre mesurant 3 x 20 po. Élément chauffant enveloppé en fil métallique, 75 W. 115 V.

8509085

12,1 lb........ **189,99**



E F

Indicateurs et régulateurs pour soudage oxy-acétylénique

	Type de gaz	Pression de fonctionnement recommandée (lb/po carré)	Plage de pression (lb/po carré)	Pression max. (lb/po carré)	Débit max. (standard pi cube/h)	Connexion (po NPT)	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
E	Régulateur d'oxygène	145	0 à 232	200	3 000	0,903 po - 14NGO-LH (CGA-540)	3,5	**8078982**	**79,99**
F	Régulateur d'acétylène	20	0 à 36	30	530	0,885 po - 14NGO-RH (CGA-510)	3,4	**8079006**	**79,99**

Baguettes pour brasage et brasure tendre

Matériau	Taille (po)	Quantité (pc)	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
Nickel	1/8 x 18	2	0,2	**8471070**	**7,99**
Aluminium	1/8 x 18	2	0,2	**8471088**	**7,99**
Bronze (enrobées de fondant)	3/32 x 18	1/2 lb (approx. 12 baguettes)	0,6	**0110124**	**9,99**
Bronze (enrobées de fondant)	1/8 x 18	1/2 lb (approx. 6 baguettes)	0,6	**0110125**	**9,99**

Allumes-chalumeau

G H

	Style	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
G	1 pierre	0,1	**8068587**	**2,99**
H	3 pierres	0,3	**8001746**	**4,99**

Buses d'oxycoupage robuste

Taille de l'embout	Capacité de coupe (po)	ARTICLE	PRIX
0-1-101	1/2	**8006466**	**12,99**
1-1-101	3/4	**8006468**	**12,99**
2-1-101	1 1/2	**8006469**	**12,99**

Embouts de coupage oxyacétylénique

Taille de l'embout	Capacité de coupe (po)	ARTICLE	PRIX
0-3-101	1/2	**8006475**	**6,99**
1-3-101	3/4	**8006477**	**6,99**
2-3-101	1 1/2	**8006478**	**6,99**

Embouts de coupage oxyacétylénique

Taille de l'embout	Capacité de coupe (po)	ARTICLE	PRIX
6290-1	5/8 à 1	**8006483**	**12,99**
6290-2	1 à 2	**8006485**	**12,99**
6290-3	2 à 3	**8006487**	**12,99**

Embouts de chauffage oxyacétylénique

Type d'embout	Taille de l'embout	ARTICLE	PRIX
Victor^MD	no 6	**8078933**	**12,99**
Harris^MD	no 1	**8176372**	**29,99**

Embouts de coupe robuste à propane et gaz naturel

Taille de l'embout	Capacité de coupe (po)	ARTICLE	PRIX
0-GPN	1/2	**8006471**	**6,99**
1-GPN	3/4	**8006473**	**6,99**

Jeux de raccord rapide en oxyacétylène

Pour relier l'accouplement afin de permettre ainsi à l'essence de s'écouler automatiquement. En relâchant l'accouplement, le gaz s'arrête automatiquement.

Connexion	ARTICLE	PRIX
Tuyau vers régulateur	**8010261**	**39,99**
Tuyau au chalumeau coupeur	**8059940**	**39,99**



Cure-buse universelle pour buses d'oxyacétylène

Pour le nettoyage des petits orifices des buses de chalumeau oxyacétylénique

0141002........ **4,99**

Équipement de coupage oxyacétylénique

Tubes en acier inoxydable, corps en laiton forgé

Type	Matériau	ARTICLE	PRIX
Victor^MD	Tubes en acier inoxydable, corps en laiton forgé	**8078867**	**74,99**
Harris^MD	Tubes en acier inoxydable, corps en laiton forgé	**8078966**	**74,99**

POWER FIST

Chariot de cylindre d'oxyacétylène double

Le gros plateau de rangement d'outils (4 5/8 x 21 1/4 x 3 1/2 po) permet de conserver les outils et autres fournitures à la portée de la main. Les roues de caoutchouc solides surdimensionnées de 12 po roulent plus facilement sur terrain raboteux. Retient 2 tubes jusqu'à 9 7/16 po de diamètre. Capacité pondérale de 400 lb.

8006521

41,8 lb........ **119,99**




Enrouleur pour tuyau de soudure oxyacétylénique
- Longueur de tuyau : 50 pi
- Pression max. de fonctionnement : 200 lb/po carré
- Qualité : Raccord en T, convient à tous les types de gaz

8201055
39,8 lb........ **199⁹⁹**



Tuyau pour soudure oxyacétylénique
- Pression max. de fonctionnement: 200 lb/po carré
- Qualité: R

Taille	ARTICLE	PRIX
1/4 po x 25 pi	0140213	29,99
1/4 po x 50 pi	0140212	39,99



PowerWeld QUALITY WELDING PRODUCTS


Cure-buse universelle pour buses d'oxyacétylène
Pour le nettoyage des petits orifices des buses de chalumeau soudeur oxyacétylénique

8528655
0,1 lb........ **4⁹⁹**



Poignées de chalumeau de pour coupage oxyacétylénique

Type	Matériau	ARTICLE	PRIX
Victor^MD	Corps en laiton forgé	8078842	59,99
Harris^MD	Corps en laiton forgé	8078958	59,99



Guide de coupe circulaire pour chalumeau de type Victor
- Pour les chalumeaux à résistance moyenne avec embouts 3-101
- Permet de découper des lignes droites et des cercles (diamètre max. de 30 po).

8076705
1,2 lb........ **24⁹⁹**



Ensemble de pare-flammes monté sur chalumeau
Le dispositif d'arrêt Superflash est muni d'un clapet de non-retour pour interrompre le flux en sens inverse des gaz, ainsi que d'un élément en acier inoxydable fritté qui empêche les retours de flammes. Profil réduit et léger qui assure le confort de l'utilisateur.

8476756
0,4 lb........ **49⁹⁹**



Embouts de coupe à propane et gaz naturel

Type d'embout	Taille de l'embout	Capacité de coupe (po)	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
Victor^MD	0-3GPN	1/2	0,1	8006479	12,99
Victor^MD	1-3GPN	3/4	0,1	8006482	12,99
Harris^MD	6290-1-NX	5/8 à 1	0,2	8006488	12,99
Harris^MD	6290-2-NX	1 à 2	0,1	8006489	12,99




Silex de rechange

	Style	Quantité (pc)	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
A	1 pierre	5	0,1	0140142	2,49
B	3 pierres	4	0,1	0140140	4,99



Embouts de soudage style Victor avec mélangeur

Taille de l'embout	Capacité de soudage (po)	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
no 0	1 à 2 mm (1/32 à 5/64 po)	0,2	8078909	7,99
no 2	2 à 3 mm (5/64 à 1/8 po)	0,2	8078917	7,99



Aimants de soudage en forme de flèche

	Capacité de levage (lb)	Dimensions générales (po)	ARTICLE	PRIX
C	15	4 5/8 x 3 1/4 x 9/16	8089351	5,49
D	35	6 1/8 x 4 x 11/16	8089369	7,49
D	60	7 1/2 x 4 3/4 x 1	8089377	10,99



Mini aimants de soudage (capacité de 2 lb), paquet de 2
- Retient le métal à un angle de 45°, 90° ou 135°
- Dimensions générales : 2 5/16 x 2 x 9/16 po

8178790
0,6 lb........ **6⁴⁹**


Marteaux à buriner pour soudeur

	Style de tête	Poignée	ARTICLE	PRIX
E	Pointe et ciseau	Acier à ressorts	0140806	5,49
F	Ciseau et ciseau transversal	Fibre de verre	0140229	8,99



Aimant à souder à angles multiples
Retient le métal à des angles de 30°, 45°, 60°, 75° et 90°

8178808........ **4⁴⁹**



Mini aimants à souder, 4 pièces
- Retient les métaux à des angles de 45°, 90° et 135°. Idéal pour les petits projets de soudage tendre.
- Puissance de retenue énorme.

8439465
0,9 lb........ **9⁹⁹**



ENKAY

Brosse pour le nettoyage des tuyaux
Pour nettoyer les tuyaux de 1/2 et 3/4 po

8118697
0,2 lb........ **3⁹⁹**

Outil robuste pour le sertissage de cosses de câble de soudage
- À utiliser pour le sertissage sur batterie et sur serre-câbles de soudure
- Pédale de stabilisation au pied intégré qui garde l'outil en position verticale pendant le sertissage. Sertissage de tailles no 8 à 4/0. Mâchoire à vis réglable de 10 à 120 mm.

8167926........ **79⁹⁹**

PowerWeld QUALITY WELDING PRODUCTS

Pince à sertir les cosses pour câble de soudage
Sertissez les cosses de câbles en aluminium ou en cuivre sans soudage sur les câbles de batterie ou de soudage. Outil de sertissage facile à utiliser. Convient à toute taille de cosse à souder.

8509879
1,6 lb........ **19⁹⁹**




Outil de soudeur polyvalent de 8 po
Pinces à nez effilé avec arêtes vives pour arracher des fils, nettoyer l'intérieur des buses et autour des embouts

8088593........ **11⁹⁹**

Accessoires de soudage | Brosses | Pinces de masse | Articles électriques pour le soudage

LÉGENDE POWER FIST ■ atlas graham ■




Support pour stéatite avec 5 rechanges

Pour identifier temporairement les surfaces de métal
8119497
0,3 lb **4,99**

Marqueurs de soudage

	Type de marqueur	Quantité	Couleur	ARTICLE	PRIX
A	Marqueur à pointe fine PRO-LINE^MD	1	Blanc	**8119364**	**4,99**
	Marqueur à pointe fine PRO-LINE^MD	1	Jaune	**8119372**	**4,99**
B	Paintstik^MD	3	Blanc	**8281636**	**4,99**
	Paintstik^MD	3	Jaune	**8281644**	**4,99**
C	Marqueur à peinture à soupape Action^MD	1	Blanc	**6410016**	**5,99**
	Marqueur à peinture à soupape Action^MD	1	Jaune	**6410017**	**5,99**
	Marqueur à peinture à soupape Action^MD	1	Rouge	**6410018**	**5,99**
	Marqueur à peinture à soupape Action^MD	1	Noir	**6410019**	**5,99**
D	Baguette de peinture Quik Stik^MD	1	Blanc	**6410033**	**7,99**
E	Marqueurs de rechange pour le métal Silver Streak^MD	6	Argent	**0140243**	**7,99**
	Marqueur pour le métal Silver Streak^MD	1	Argent	**0140242**	**11,99**
F	Crayon gras	1	5 couleurs	**8119430**	**9,99**



Jeu de brosses métalliques

Quantité (pc)	Matériau de la soie	Matériau de la poignée	Longueur de la poignée (po)	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
3	Nylon, laiton et acier inoxydable	Poignée souple en polypropylène	7	0,2	**8252801**	**3,99**
3	Nylon, laiton et acier	PVC	9	0,4	**0140491**	**4,99**
3	Nylon, laiton et acier inoxydable	Poignée souple en polypropylène	7	0,4	**8252868**	**5,99**
10	Laiton (x5) et acier inoxydable (x5)	Fil torsadé	12	0,4	**8540387**	**14,99**

G H I J K

Pinces de masse pour soudage

	Style	Courant max. (A)	ARTICLE	PRIX
G	Tweco	300	**8134207**	**6,49**
H	Tweco	500	**0140699**	**10,99**
I	Alerco	300	**0140264**	**16,99**
J	Alerco	500	**0140265**	**19,99**
J	Magnétique	200	**0140228**	**9,99**
K	Magnétique	500	**0140798**	**16,99**



Brosses métallique

	Matériau de la soie	Matériau de la poignée	Longueur de la poignée (po)	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
L	Acier au carbone	Poignée souple en polypropylène	10	0,4	**8252876**	**3,49**
	Acier au carbone	Poignée souple en polypropylène	14	0,4	**8252819**	**3,99**
	Acier inoxydable	Poignée souple en polypropylène	14	0,4	**8252827**	**4,99**
	Acier au carbone	Poignée souple en polypropylène	7	0,6	**8252843**	**4,99**
	Laiton	Poignée souple en polypropylène	14	0,4	**8252835**	**4,99**
M	Acier trempé à l'huile	Bois dur	11	0,4	**0140098**	**5,99**
	Laiton	Bois	13 3/4	0,4	**0140099**	**6,99**
	Acier inoxydable	Bois	13 3/4	0,3	**0140101**	**6,99**
N	Acier au carbone	Bois	10	0,2	**0140715**	**1,99**
	Laiton	Plastique	10	0,2	**0140129**	**2,49**
O	Crins en acier durci	Plastique	10	0,7	**8005946**	**6,99**

Bride de mise à la masse magnétique pour soudage marche/arrêt, 200 A

Montage rapide et facile qui se met à la masse instantanément et qui procure une prise solide sur les surfaces planes ou arrondies. Fini le besoin de déposer des points de soudure sur les languettes ou de rechercher des points de mise à la masse.
8522138
0,5 lb **39,99**



Cosses de câble de soudage, 2 pièces

Taille des bornes: 1/2 po

Type	Taille du câble	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
Soudage/ sertissage	no 4 à no 1	0,1	**8509887**	**5,99**
Soudage/ sertissage	1/0 à 2/0	0,2	**8509895**	**8,99**
Soudage/ sertissage	3/0 à 4/0	0,3	**8509903**	**10,99**

Type	Taille du câble	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
S'installe au moyen d'un marteau	no 1 à no 4	0,3	**8072571**	**11,99**
S'installe au moyen d'un marteau	1/0 à 2/0	0,4	**8072563**	**13,99**
S'installe au moyen d'un marteau	3/0 à 4/0	0,6	**8509911**	**19,99**










Connecteur et prise de courant pour soudeur

	Type de raccord	Courant nominal (A)	ARTICLE	PRIX
P	Femelle (prise d'alimentation)	50	**0141200**	**17,99**
Q	Mâle (fiche d'alimentation)	30 ou 50	**0141218**	**19,99**




A


B C


D

Ensembles de raccords rapides pour câble de soudage

	Style	Courant nominal max. (A)	Taille du câble (calibre)	Diamètre de gaine (mm)	ARTICLE	PRIX
A	Dinse^MD 25	250	no 4 à 2	9,2	**0140013**	**11,99**
A	Dinse^MD 35	350	no 2 à 1/0	14 (D.I.) / 16 (D.E.)	**0140014**	**14,99**
A	Dinse^MD 70	550	2/0 à 3/0	11 (D.I.) / 13 (D.E.)	**0140016**	**14,99**
B	Lenco^MD	300	no 4 à no 1	29	**0140202**	**14,99**
B	Lenco^MD	400	no 1 à 4/0	36	**0140267**	**14,99**
C	Anderson SB175	125	4 unisexe	19,05	**8201899**	**34,99**
C	Anderson SB175	150	2 unisexe	19,05	**8201915**	**34,99**
D	Anderson SB175	175	1/0 unisexe	19,05	**8201923**	**34,99**



Câble de soudage de longueur précoupée, 25 pi

Température nominale: -50° à 105 °C (-58° à 220 °F)

Taille du câble (calibre)	Brins	Courant nominal max. (A)	ARTICLE	PRIX
no 4	406	150	**8257966**	**54,99**
no 2	648	250	**8257990**	**74,99**
no 1	804	300	**8258006**	**94,99**

TEXCAN
Division of Sonepar Canada Inc.

Câble de soudage vendu au pied

Taille du câble (calibre)	Brins	Courant nominal (A)	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
no 6	259	75 (applications en ligne de 600 V)	0,1	**8503377**	**1,49**
no 4	374	100 (applications en ligne de 600 V)	0,2	**8228041**	**1,99**
no 2	625	140 (applications en ligne de 600 V)	0,3	**8227548**	**2,99**
no 1	778	160 (applications en ligne de 600 V)	0,3	**8228058**	**3,49**
no 1/0	990	190 (applications en ligne de 600 V)	0,4	**8228066**	**3,99**
no 2/0	1 248	223 (applications en ligne de 600 V)	0,5	**8228074**	**4,99**
no 3/0	1 586	265 (applications en ligne de 600 V)	0,6	**8503385**	**6,99**
no 4/0	2 054	310 (applications en ligne de 600 V)	0,8	**8503393**	**8,99**



PRO.POINT

Rallonges de soudure

- Calibre: 8
- Type de cordon: STW
- Tension nominale: 250

Longueur (pi)	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
25	11,5	**8313041**	**99,99**
50	21,9	**8313090**	**189,99**

Casques de soudeur

	Type	View Area	Shade	ARTICLE	PRIX
E	Masque de soudeur à visière mobile	2 x 4 1/4	11 (DIN)	**0140083**	**14,99**
F	Masque de soudeur avec vue élargie	4 1/2 x 5 1/2	no 10	**8116881**	**15,99**
G	Avant articulé pour vision large	4 1/2 x 5 1/4	11 (DIN)	**0140005**	**24,99**




Pièce de tête pour masque de soudeur

Convient au masque de soudeur Powerfist de type Flip-Front (0140083), ainsi qu'à la plupart des masques de soudeur qui ne sont pas à noircissement automatique

8070138.. **8,99**

PowerWeld
QUALITY WELDING PRODUCTS



Verres de rechange teinté

Taille de lentille (po)	Teinte	Plage de courant suggérée Arc (MMA) (A)	Plage de courant suggérée Fondant MIG (FCAW) (A)	Plage de courant suggérée Gaz MIG (GMAW) (A)	Plage de courant suggérée TIG (GTAW) (A)	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
2 x 4 1/4	10	40 à 80	125 à 175	40 à 80	17 à 35	0,1	**0140186**	**2,49**
2 x 4 1/4	9	20 à 40	75 à 125	<40	5 à 7	0,1	**0141382**	**2,49**
2 x 4 1/4	11	80 à 175	175 à 225	80 à 125	35 à 100	0,1	**8175952**	**2,49**
2 x 4 1/4	12	175 à 300	225 à 280	125 à 175	100 à 150	0,1	**8176018**	**2,49**
4 1/2 x 5 1/4	8	<20	<75	s.o.	<5	0,3	**0140020**	**4,99**
4 1/2 x 5 1/4	9	20 à 40	75 à 125	<40	5 à 7	0,3	**0140038**	**4,99**
4 1/2 x 5 1/4	10	40 à 80	125 à 175	40 à 80	17 à 35	0,3	**0140046**	**4,99**
4 1/2 x 5 1/4	11	80 à 175	175 à 225	80 à 125	35 à 100	0,3	**8175960**	**4,99**
4 1/2 x 5 1/4	12	175 à 300	225 à 280	125 à 175	100 à 150	0,3	**8175986**	**4,99**

PowerWeld QUALITY WELDING PRODUCTS

Plaques filtrantes en polycarbonate plaquées en or pour masque de soudeur Golden View[MD]

Taille de lentille (po)	Teinte	Plage de courant suggérée : Arc (MMA) (A)	Plage de courant suggérée : Fondant MIG (FCAW) (A)	Plage de courant suggérée : Gaz MIG (GMAW) (A)	Plage de courant suggérée : TIG (GTAW) (A)	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
2 x 4 1/4	9	20 à 40	75 à 125	<40	5 à 7	0,1	**0140143**	**9,99**
2 x 4 1/4	10	40 à 80	125 à 175	40 à 80	17 à 35	0,1	**0140144**	**9,99**



Lentilles de couvercle transparentes en polycarbonate pour masque de soudeur

Taille de lentille (po)	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
2 x 4 1/4	0,1	**0140023**	**0,99**
4 1/2 x 5 1/2	0,1	**8000745**	**1,99**



Lentilles grossissantes en polycarbonate pour masque de soudeur

Taille de lentille (po)	Grossissement	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
2 x 4 1/4	1,5x	0,1	**0140147**	**8,99**
2 x 4 1/4	2,0X	0,1	**0140148**	**8,99**
2 x 4 1/4	2,5X	0,1	**0140149**	**8,99**



Masque de soudeur à assombrissement automatique à teinte fixe

- Zone de visibilité : 3,54 x 1,38 po
- Commande temporisée (de sombre à éclairé) : 0,25 à 0,45 sec
- Protection UV/IR : Jusqu'à un indice de teinte DIN 16 en tout temps

8511578
1,9 lb .... **59[99]**





SHOP IRON

Masques de soudeur à assombrissement automatique à teinte variable Shop Iron

	Conception	Zone de visibilité (po)	Teinte variable	ARTICLE	PRIX
A	Casseur de crânes	3,86 x 2,17	DIN 9 à 13	**8464430**	**99,99**
B	Chaînes en crânes	3.86 x 2.17	DIN 9 à 13	**8540643**	**99,99**
C	Clé de crânes	3.86 x 2.17	DIN 9 à 13	**8540650**	**99,99**
D	Pistolets de crânes	3,86 x 2,17	DIN 9 à 13	**8540668**	**99,99**

PRO.POINT

Masques de soudeur à assombrissement automatique à teinte variable Pro.Point





	Conception	Zone de visibilité (po)	Teinte variable	ARTICLE	PRIX
E	Noir	3,86 x 2,44	DIN 9 à 13	**8510851**	**129,99**
F	Flammes grises	3,86 x 2,44	DIN 9 à 13	**8510844**	**139,99**

G H




Masques de soudeur à assombrissement automatique à teinte variable Lincoln

	Conception	Zone de visibilité (po)	Teinte variable	ARTICLE	PRIX
G	«O Canada»	3,82 x 1,73	DIN 9 à 13	**8475675**	**149,99**
H	«Bloodshot»	3,82 x 1,73	DIN 9 à DIN 13	**8511610**	**149,99**

SHOP IRON

Couvercles de lentilles de masque de soudeur à assombrissement automatique

Utilisez avec les masques de soudeur à noircissement automatique afin de protéger les lentilles de noircissement automatique en vitre des égratignures et des projections de soudure.

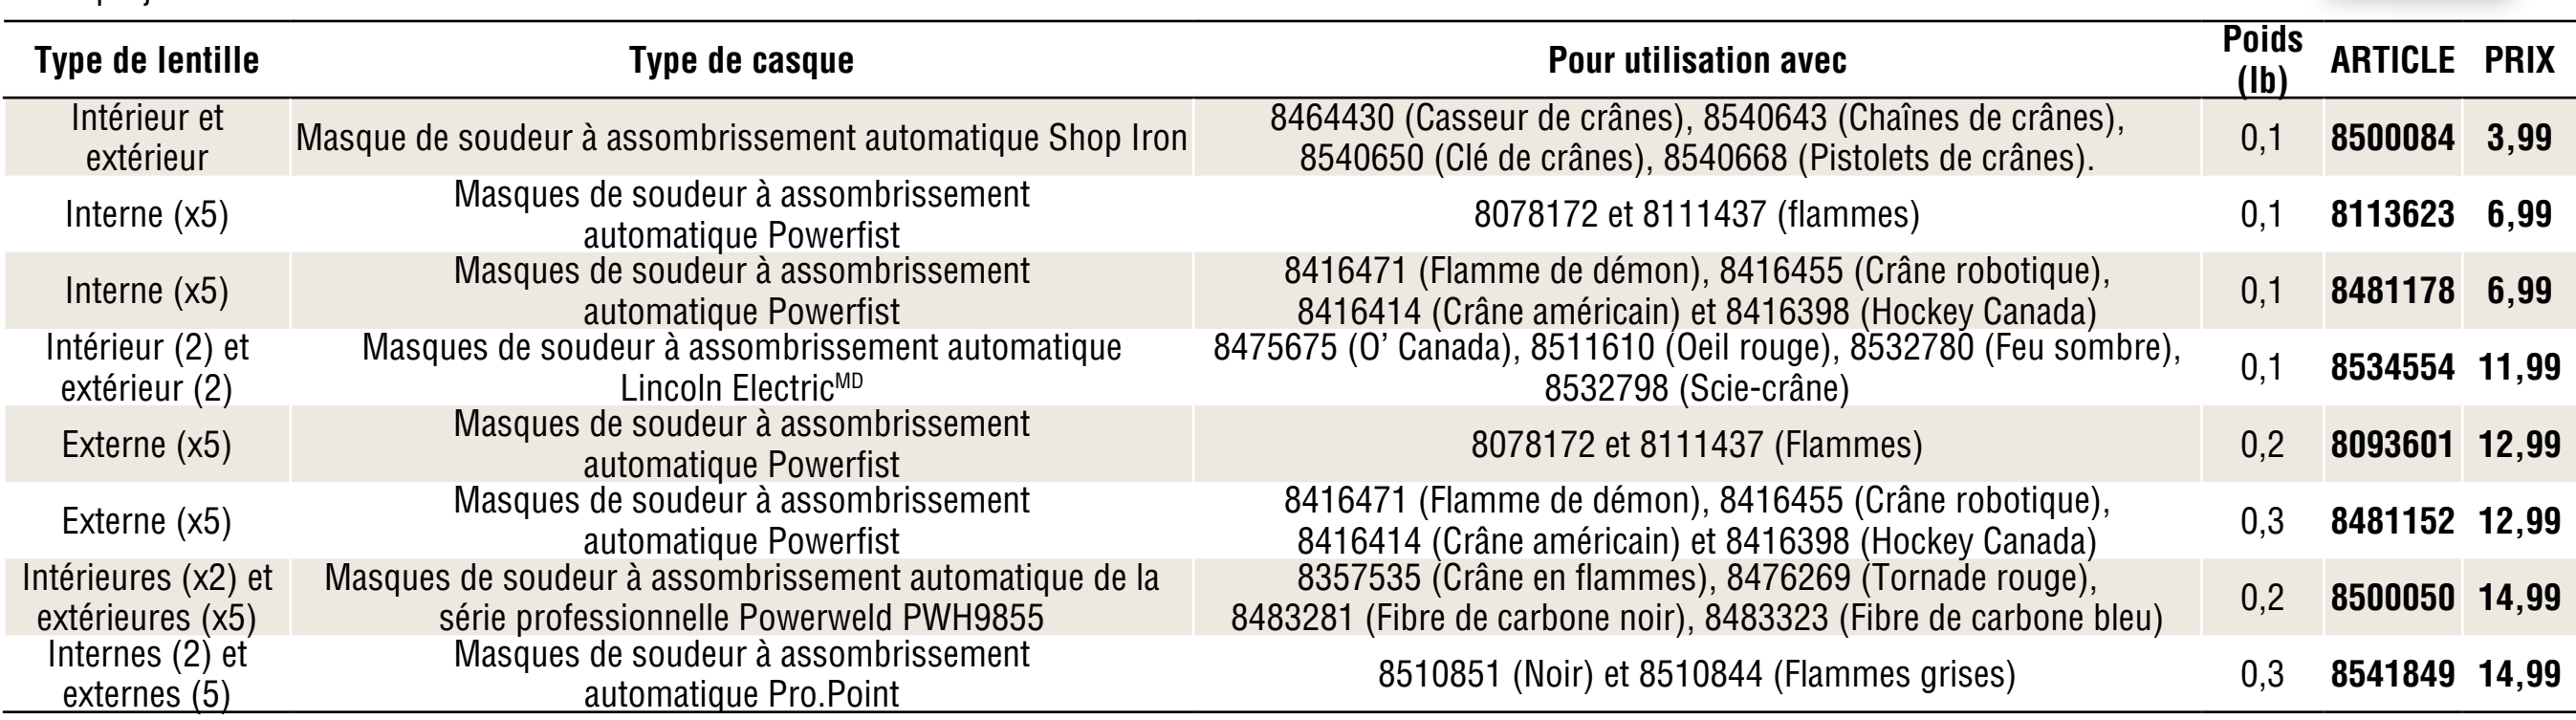

Type de lentille	Type de casque	Pour utilisation avec	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
Intérieur et extérieur	Masque de soudeur à assombrissement automatique Shop Iron	8464430 (Casseur de crânes), 8540643 (Chaînes de crânes), 8540650 (Clé de crânes), 8540668 (Pistolets de crânes).	0,1	**8500084**	**3,99**
Interne (x5)	Masques de soudeur à assombrissement automatique Powerfist	8078172 et 8111437 (flammes)	0,1	**8113623**	**6,99**
Interne (x5)	Masques de soudeur à assombrissement automatique Powerfist	8416471 (Flamme de démon), 8416455 (Crâne robotique), 8416414 (Crâne américain) et 8416398 (Hockey Canada)	0,1	**8481178**	**6,99**
Intérieur (2) et extérieur (2)	Masques de soudeur à assombrissement automatique Lincoln Electric[MD]	8475675 (O' Canada), 8511610 (Oeil rouge), 8532780 (Feu sombre), 8532798 (Scie-crâne)	0,1	**8534554**	**11,99**
Externe (x5)	Masques de soudeur à assombrissement automatique Powerfist	8078172 et 8111437 (Flammes)	0,2	**8093601**	**12,99**
Externe (x5)	Masques de soudeur à assombrissement automatique Powerfist	8416471 (Flamme de démon), 8416455 (Crâne robotique), 8416414 (Crâne américain) et 8416398 (Hockey Canada)	0,3	**8481152**	**12,99**
Intérieures (x2) et extérieures (x5)	Masques de soudeur à assombrissement automatique de la série professionnelle Powerweld PWH9855	8357535 (Crâne en flammes), 8476269 (Tornade rouge), 8483281 (Fibre de carbone noir), 8483323 (Fibre de carbone bleu)	0,2	**8500050**	**14,99**
Internes (2) et externes (5)	Masques de soudeur à assombrissement automatique Pro.Point	8510851 (Noir) et 8510844 (Flammes grises)	0,3	**8541849**	**14,99**





Bandeaux pour masque de soudeur
8499170
0,1 lb 4,99





Masque de remplacement de masque de soudeur à assombrissement automatique
8541864
0,5 lb 14,99

Masque de remplacement de masque de soudeur à assombrissement automatique Shop Iron
8542268
0,3 lb 14,99



Sac de rangement pour masque de soudeur
Permet de ranger et de protéger votre masque de soudeur pendant le transport
8541856
0,5 lb 9,99





Gants de soudeur Anarchy Welding^MC

Type	Taille	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
« The Prospect »	Grand	0,8	8519597	12,99
« Hot Rod »	Grand	0,4	8519605	19,99
« Full Patch »	Grand	0,6	8519613	29,99
« What the Buck »	11	0,4	8519639	34,99
« Dr. Feel Good »	11	0,4	8519621	49,99






Lunettes de sécurité pour le coupage et le meulage

	Type	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
A	Relevable, rectangulaire	0,4	0140939	8,99
B	Partie avant arrondie articulée	0,3	0140947	8,99
C	Lunettes	0,1	8002530	9,99
D	Lunettes	0,1	8102568	9,99
E	Lunettes	0,2	8504086	14,99
F	Lunettes	0,3	8504078	18,99

Gants de soudeur HEAT WAVE^MC

	Type	Taille	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
G	« The Hacker »	Grand	0,5	8268385	5,99
H	« Firebrand »	Grand	0,8	8268401	9,99
I	« Pipeliner »	Grand	0,8	8268419	9,99
J	« Blue Steel »	Grand	0,7	8268450	9,99
K	« Fabulous Fabricator »	Grand	0,5	8268369	11,99
	« Fabulous Fabricator »	Moyen	0,4	8506743	11,99
L	« Cow Town »	Moyen	0,7	8506750	11,99
	« Cow Town »	Grand	0,8	8268443	11,99
M	« Tigger »	Grand	0,5	8268393	14,99
N	« Winter Fabulous Fabricator »	Grand	0,6	8414153	19,99
O	« Yellow Tail »	Grand	0,6	8271918	26,99
P	« Buckweld »	Grand (11)	0,6	8268427	34,99





LES ARTICLES SAISONNIERS sont identifiés au moyen de cette icône

Appelez notre centre d'appels national au 1-800-665-8685 pour connaître la disponibilité.

LÉGENDE
WATSON GLOVES Quality since 1918
LINCOLN ELECTRIC



WATSON GLOVES Quality since 1918

A) Tablier de soudeur en cuir HEAT WAVE^MC
8308132 .... 39^99

B) Tablier de soudeur en cuir avec pantalon fendu HEAT WAVE^MC
8308165 .... 39^99



Vêtements de soudeur

	Matériau	Taille	ARTICLE	PRIX
C	Tissu	Grand (convient aux poitrines de 44 à 46 po)	8464794	39,99
C	Tissu	TG (convient aux poitrines de 48 à 50 po)	8464828	39,99
D	Cuir	Grand	8475162	79,99
D	Cuir	TG	8308173	79,99

Écran de soudeur portatif 6 x 6 pi
Fournit une protection contre les étincelles, les projections et les éclairs UV nuisibles.
8192775 .... 149^99






POWER FIST

Couvertures de soudage
- Protège votre environnement de travail contre les projections de soudure et les étincelles
- Fibre de verre ignifuge

Taille (pi)	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
4 x 6	3,5	8485245	19,99
6 x 8	6,3	8485252	29,99
8 x 8	8,4	8485278	39,99

LINCOLN ELECTRIC

Manches en cuir fendu ignifuges de soudeur
8475113
0,8 lb .... 18^99

LINCOLN ELECTRIC

Cagoule de soudage
Alignez votre masque de soudeur avec une cagoule de soudeur ou un foulard pour assurer la protection du dessus de votre tête.
8482168
0,2 lb .... 8^99





LINCOLN ELECTRIC

Gants de cuir de luxe pour soudage MIG ou à baguette
8464778 .... 34^99

LINCOLN ELECTRIC

Cagoule de soudeur
Alignez votre masque de soudeur avec une cagoule de soudeur ou un foulard pour assurer la protection du dessus de votre tête.
8454589
0,1 lb .... 3^99

PRO POINT

Couverture de soudage à résistance moyenne de 6 x 6 pi
- Protège les objets et l'équipement contre les étincelles, les projections et les scories provoquées lors du soudage, du meulage et des opérations de découpage à la flamme. Il est recommandé d'utiliser plusieurs couches pour assurer une protection maximale.
- Fibre de verre enduite d'acrylique, 24 oz. Oeillets sur des centres de 18 po de tous les côtés. Température de service de 550 °C (1 000 °F). Ourlet cousu au moyen d'un fil de Kevlar^MD.

8477838
7,4 lb .... 79^99



Bavette de masque/ protecteur de cou en cuir
Se fixe au bas du masque avec des attaches en métal; est conçu pour protéger le cou des étincelles et des projections
8243032 .... 7^99




Cagoule de soudage
8503245
0,1 lb .... 3^49




HORIZON

Écran thermique de soudage de 6 x 8 1/4 po
Repousse la chaleur excessive du gant lors des opérations de soudage
8179335 .... 6^99



Jeu de pinces à souder, 4 pièces
- Épaisseur de serrage max. : 0 à 1/4 po
- Appliquez dans les endroits exigus, comme les rebords des chariots, les rebords des fenêtres, les colonnes des portes, les hayons


8393845 .... 24^99




POWER FIST

Établi de soudage pliant
- Se plie pour en faciliter le transport. Hauteur de travail de 36 po. Dessus en maillage enduit de zinc.
- Surface de travail : 44 x 24 po

8504557
41,9 lb .... 149^99





Pince à souder bout à bout, 4 pièces
- Épaisseur de serrage max. : 0 à 1/8 po
- Retient les panneaux au niveau des rebords en ne laissant pratiquement aucune espace - permettant ainsi à la soudure de pénétrer complètement

8393878 .... 29^99



Pistolets/fers à souder électriques

	Puissance nominale (W)	Température nominale	Embout(s)	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
A	45	420 °C (788 °F)	Conique	0,4	3410020	11,99
B	60	500 (932)	Conique	0,4	8488033	11,99
C	30	385 °C (725 °F)	3 ajutages coniques	0,6	3412426	14,99
D	20	460 °C (860 °F)	3 embouts de soudage tendre (conique, ciseau, pointe fine); 4 embouts en laiton pour la pyrogravure et l'artisanat de cuir (pointe fine, pointe universelle, pointe à tracer et pointe de calibrage); 1 embout à découper pour pochoir; 1 couteau chaud	0,4	8243214	14,99
E	5 à 60	290 °C (554 °F) à 482 °C (900 °F)	2 coniques et 1 plat	0,6	8103590	19,99
F	80	460 °C (860 °F)	Embout plat de 3/8 po de largeur	0,5	8175077	19,99
G	140/100	Faible : 400 °C (750 °F), élevé : 510 °C (950 °F)	Embout universel	2,0	3410938	29,99
H	230/150	Basse : 503 °C (937 °F), haute : 760 °C (1 400 °F)	2 embouts d'usage général	4,0	8005107	39,99
I	25	500	Embout conique	0,9	8492860	19,99
J	25	500	Embout conique	2,6	8492902	49,99





Brasure Pure Bond

Matériau: Sans plomb - 97 % étain, 3 % cuivre

Taille(s) (oz)	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
4	0,3	8011929	14,99
8	0,5	8011938	27,99



Jeu de 2 pointes de soudage tendre de rechange

- Pointes de rechange pour trousse de pistolet de soudage tendre professionnel Powerfist 8005107
- Comprend 2 embouts de rechange : Pointe plate pour la découpe et pointe ronde pour le soudage tendre

8289522
0,1 lb **4,99**



Jeu de 3 pointes de pistolet de soudage tendre de rechange


- Pointes de rechange pour pistolet de soudage tendre Powerfist à deux tensions 3410938, ainsi que beaucoup d'autres pistolets de soudage tendre
- Comprend une pointe standard, une pointe ronde et une pointe de coupe

8004231
0,1 lb **5,99**




Soudure

- Taille(s): 4 onces
- Matériau: 60 % de plomb, 40 % d'étain

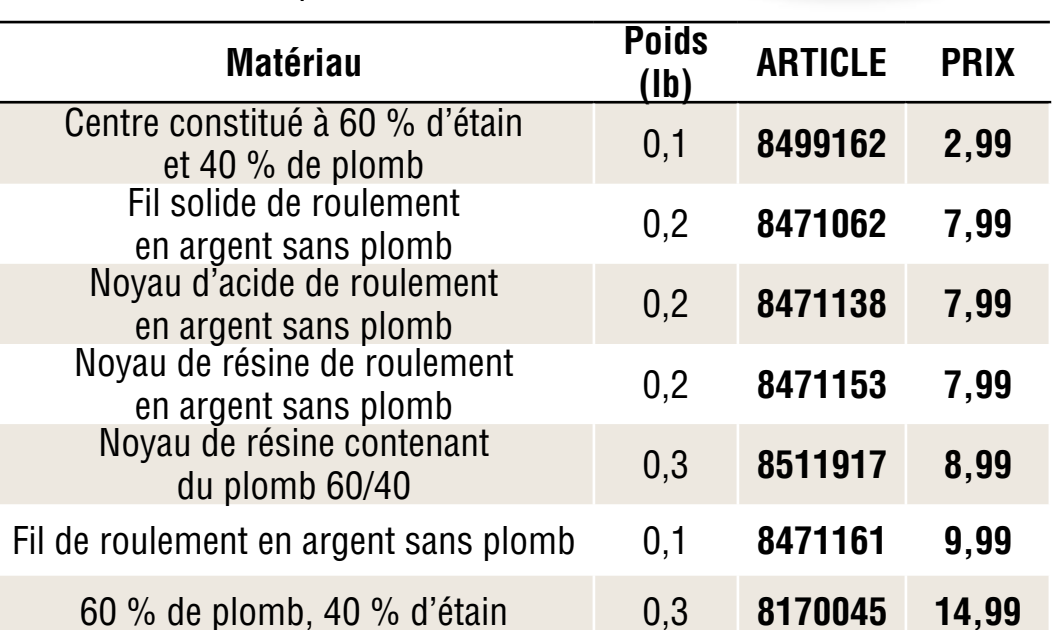

Matériau	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
Centre constitué à 60 % d'étain et 40 % de plomb	0,1	8499162	2,99
Fil solide de roulement en argent sans plomb	0,2	8471062	7,99
Noyau d'acide de roulement en argent sans plomb	0,2	8471138	7,99
Noyau de résine de roulement en argent sans plomb	0,2	8471153	7,99
Noyau de résine contenant du plomb 60/40	0,3	8511917	8,99
Fil de roulement en argent sans plomb	0,1	8471161	9,99
60 % de plomb, 40 % d'étain	0,3	8170045	14,99



Fondant de soudage tendre en pâte, 4 oz

- Utilisez avec les brasures sans plomb et les brasures tendres courantes. Pour une utilisation sur le cuivre, le laiton, le fer galvanisé, le plomb, le zinc, l'étain, l'argent, le nickel, l'acier doux, le fer terne et le fer malléable.
- Peut être rincé à l'eau pour un rinçage plus rapide de la tuyauterie. L'action détergente puissante nettoie en même temps que le soudage. Non-acide, Non toxique, sans plomb. Ne contient pas de chlorure de zinc. Répond à la norme ASTM B813. Répond à la norme MIL-F-4995 type II

6440023
0,3 lb **5,99**



Pâtes à braser

	Type	ARTICLE	PRIX
K	Roulement argenté	8127003	7,99
L	Aluminium	8141483	8,99








Support de fer à souder avec cure-buse en maillage

- Nettoie les embouts de fer à souder sans les problèmes et le gâchis qui accompagnent l'utilisation d'une éponge et d'eau.
- Maintient la température de l'embout. Prolonge la vie utile de l'embout du fer à souder. Le maillage de laiton élimine l'oxydation sans endommager l'embout. La base munie d'un poids retient l'appareil de nettoyage en place afin de faciliter son utilisation.

8493868
0,2 lb **12,99**



Ensemble d'outils à souder de précision, 6 pièces


- Assortiment d'outils pour souder les appareils électroniques de précision, les bijoux et les articles de loisir
- Crochet, alésoir, brosse, couteau, fourche et dispositif de retenue de puces

8502635
0,2 lb **9,99**



Brosses pour application d'acide, paquet de 12

Utilisation : Idéal pour la plomberie, le soudage tendre, etc.
8037910
0,2 lb **3,99**



Pompe à dessouder

Effet d'aspiration pour enlever la brasure et le fondant
3410022 .... **7,99**




Accessoires pour soudure


Mâchoires à blocage croisé, tension permanente et verrouillage automatique. Poignée en fibre de verre résistant à la chaleur. Mâchoires arrondies, longues, coniques et sans dents. Longueur totale de 6 1/2 po.

Embout	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
Point courbé	0,1	2920064	3,99
Point droit	0,1	2920065	3,99





Vous pouvez toujours parcourir notre plus récente circulaire de vente sur notre site à l'adresse **princessauto.com**. Inscrivez-vous afin de recevoir notre circulaire électronique et assurez-vous d'être parmi les premiers au courant de nos offres les plus récentes.



A B C D E

Briquets à butane réutilisable de luxe

	Type	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
A	Spitfire	0,1	8495111	12,99
B	Grenade à fragmentation	0,2	8495129	12,99
C	Pistolet de 9 mm	0,2	8495137	12,99
D	Cartouche	0,2	8538498	12,99
E	Crâne	0,2	8538514	12,99

RONSON

Briquet à flamme fine Jet Blue

8080194
0,1 lb **9,99**

RONSON

Briquets à butane réutilisable, paquet de 3

8053407
0,2 lb **4,99**

RONSON

Briquet utilitaire au butane

8523219
0,3 lb **4,49**



RONSON


Briquet au butane flexible

8523227
0,3 lb **5,99**

RONSON

Essence pour briquets


341 ml
8140030
0,7 lb **4,49**




Propane pour camping, 2 pièces

- S'utilise avec la plupart des appareils de récréation portatifs alimentés au propane
- Quantité : 2 x 16,4 oz

8498172
4,0 lb **7,99**



BERNZOMATIC

Briquet à butane flexible de luxe

8265944
0,4 lb **9,99**

BERNZOMATIC

Trousse de micro-chalumeau au butane, 6-embouts-en-1

8257529
0,5 lb **29,99**



Recharge de gaz butane de 68 grammes

8522765
0,2 lb **3,99**




BERNZOMATIC

Recharge de 156 g de butane

8523276
0,5 lb **5,49**




RONSON

Trousse de chalumeau au butane Tech Torch

8239923
1,0 lb **29,99**

BERNZOMATIC

Tuyau de rallonge universel pour chalumeau soudeur

Peut atteindre une distance de 59 po tout en retenant votre bombonne à la boucle de votre ceinture ! Pour les applications MAP-Pro et faisant appel au propane.
8523268
1,0 lb **34,99**



LÉGENDE HITACHI Inspire the Next POWER TOOLS ■  ■



Micro chalumeau soudeur au butane
Embouts interchangeables (embout de micro-chalumeau soudeur, soufflante à chaud et embout pour soudage fin) et système d'allumage automatique avec verrou de flamme continue
8523243
0,3 lb **29,99**



Chalumeau soudeur au butane
Chalumeau soudeur à flamme pointue comme une aiguille et remplissable avec allumeur à bouton-poussoir intégré et bouton de réglage de flamme continue. Embout de soudage et accessoires de soufflante à chaud.
8523235
0,6 lb **34,99**



Micro chalumeau soudeur au butane
0141010
0,4 lb **19,99**





Bouteilles de combustible pour chalumeau à main

	Type de carburant	Quantité (oz)	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
A	Propane	14,1	1,8	**8442345**	**5,49**
B	Oxygène	1,4	1,4	**8442378**	**11,99**
C	MAP-Pro^MC	14,1	1,9	**8442360**	**12,99**









Chalumeaux au gaz propane et carburant

	Type de chalumeau	Température de flamme max. (°C)	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
D	Chalumeau coupeur de précision	1 300	0,5	**0140084**	**24,99**
E	Chalumeau coupeur à tube pivotant	Gaz MAPP : 1 980, propane : 1 370	0,5	**8007060**	**26,99**
F	Chalumeau coupeur à allumage instantané avec tuyau de 3,3 pi	1 371	1,7	**8381592**	**59,99**
















Trousses de chalumeaux

	Type de chalumeau soudeur	Type de carburant	Taille du cylindre (oz)	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
G	Trousse de chalumeau soudeur de base avec flamme effilée	Propane	16,9	2,4	**8232118**	**17,99**
H	Chalumeau soudeur de démarrage à gâchette	Propane	16,9	2,6	**8232100**	**34,99**
I	Chalumeau soudeur pivotant pour démarrage à gâchette	MAP-Pro^MC	14,1	2,8	**8260960**	**49,99**
J	Chalumeau soudeur de démarrage à gâchette	MAP-Pro^MC	14,1	3,0	**8260986**	**64,99**
K	Lance de brûleur pour le découpage, le soudage et le brasage	Oxygène et MAP-Pro	1,4 oz (oxygène) et 14,1 oz (MAP-Pro^MC)	5,0	**8442394**	**74,99**
L	Chalumeau soudeur de démarrage à gâchette avec tuyau de 5 pi	MAP-Pro^MC	14,1	4,0	**8261000**	**99,99**










Lames de scie tronçonneuse

	Type	Taille (po)	Vitesse max. (tr/min)	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
M	Disque de coupe pour métaux (1 - droit)	6 x 0,060 x 7/8	10 200	0,1	**8292070**	**5,99**
N	Disque de coupe pour métaux (1 - droit)	14 x 7/64 x 1	4 370	1,2	**8423279**	**11,99**
O	Disque de coupe pour métaux (1 - droit)	14 x 7/64 x 1	4 400	1,4	**8521064**	**13,99**
P	Lame à découper les métaux	14 x 1	4 500	4,0	**8141756**	**79,99**





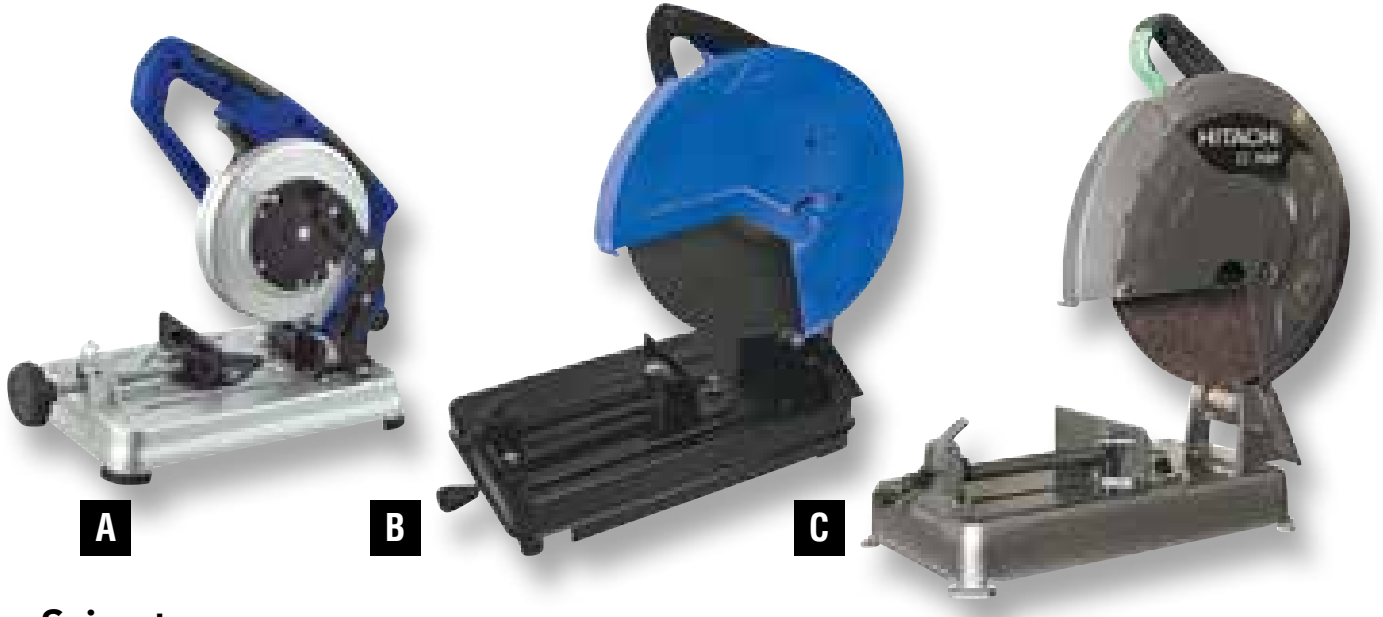

Scie à métaux à sec, 7 1/4 po

- Application(s) : Coupe l'acier doux, l'aluminium et autres métaux non ferreux. La pièce à travailler reste fraîche au toucher.
- Capacité de coupe max. à 90 ° : 2 1/4 po
- Vitesse à vide : 3 500 tr/min

8539017
23,3 lb........ **199,99**

Scies tronçonneuse

	Diamètre de roue (po)	Capacité max. de coupe ronde (po)	Vitesse à vide (tr/min)	Courant nominal (A)	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
A	6	1 1/2	7 400	6,5	11,2	8292138	99,99
B	14	4 3/4	3 500	15	38,2	8287864	149,99
C	14	4 47/64	3 800	15	43,4	8262198	189,99



Lame de scie à métaux à sec, 7 1/4 po

Lame de rechange pour scie à métaux à sec Powerfist de 7 1/4 po (8539017)

8539850
0,7 lb........ **34,99**



Scie à métaux à sec de 14 po

- Coupe l'acier doux, l'aluminium et autres métaux non ferreux. La pièce à travailler reste fraîche au toucher.
- Vitesse à vide : 1 300 tr/min
- Capacité max. de coupe ronde : 5 1/32 po
- Capacité max. de coupe rectangulaire : 7 7/8 x 3 1/2 po

8539009
59,6 lb........ **399,99**





Lame de scie à métaux à sec, 14 po

Lame de rechange pour scie à métaux à sec Powerfist de 14 po (8539009)

8539843
3,5 lb........ **129,99**



Disques pour meuleuse d'établi d'oxyde d'aluminium

Meule de rechange pour meuleuse d'établi.
Pour le meulage général de tous les métaux.



Taille de roue (po)	Épaisseur (po)	Axe (po)	Vitesse max. (tr/min)	Grain	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
6	3/4	1	4 450	36 grossier	2,0	8037186	12,99
6	3/4	1	4 450	80 moyen	1,8	8037194	12,99
6	1	1	4 450	36 grossier	2,5	8037202	14,99
6	1	1	4 450	80 moyen	2,4	8037210	14,99
8	1	1	3 350	36	4,5	8037269	19,99
8	1	1	3 350	80	4,3	8037277	19,99





Combinaison de ponceuse à courroie de 2 po et de meuleuse de 6 po


- Taille de roue : 6 x 3/4 x 1/2 po
- Taille de la courroie : 2 x 28 po
- Vitesse à vide : 3 450 tr/min

8532285
27,1 lb........ **99,99**

Courroie abrasive de 3 x 28 po, 3 pièces

Pour utiliser avec : Combinaison de ponceuse à courroie de 2 po et de meuleuse de 6 po Powerfist (8532285)

8536096
0,2 lb........ **4,99**

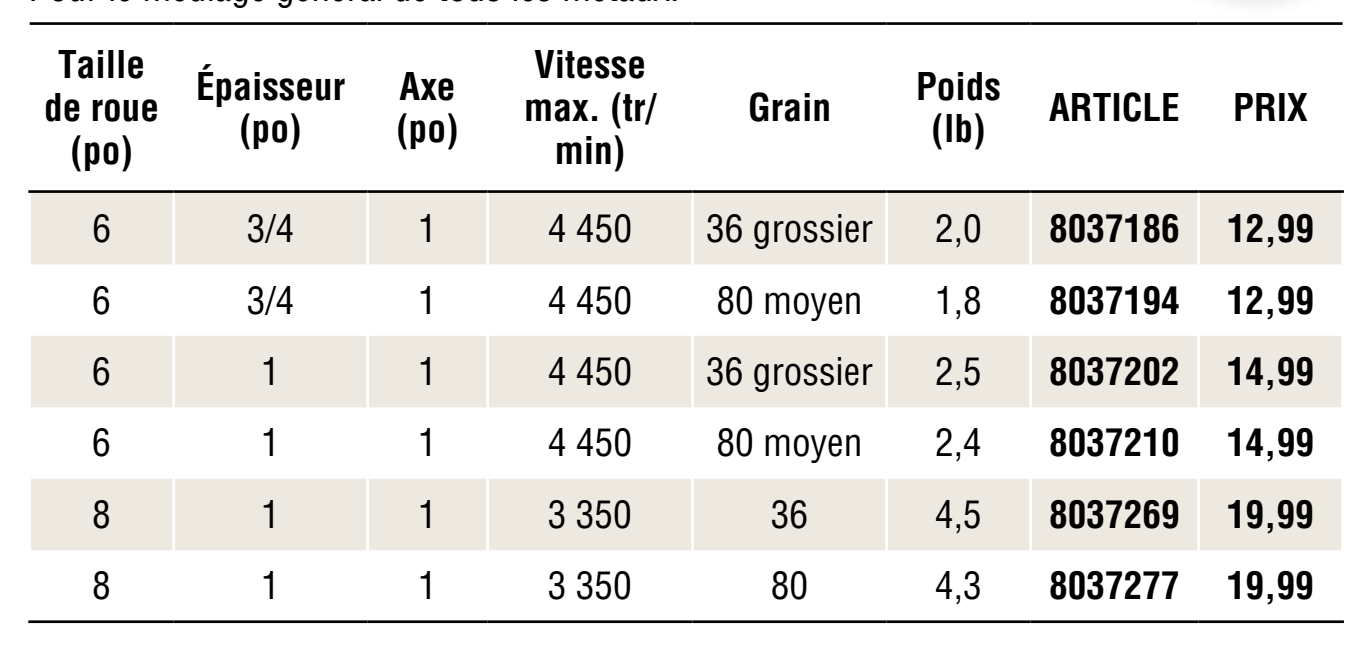


Meules pour touret d'établi

- Matériau: Carbure de silicone
- Débit de coupe rapide
- Grain: 80 moyen

Taille de roue (po)	Vitesse max. (tr/min)	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
6	4 450	2,1	8037228	24,99
8	3 350	3,7	8037285	34,99



Ponceuse à courroie et à disque combinée


- Puissance : 1/3 CV
- Taille de roue : 5 po
- Taille de la courroie : 1 po x 30 po
- Vitesse à vide : 3 450 tr/min

8532293
18,7 lb........ **119,99**

Courroie abrasive de 1 x 30 po, 3 pièces

Pour utiliser avec : Ponceuse à disque/courroie 8532293

8551376
0,1 lb........ **4,99**

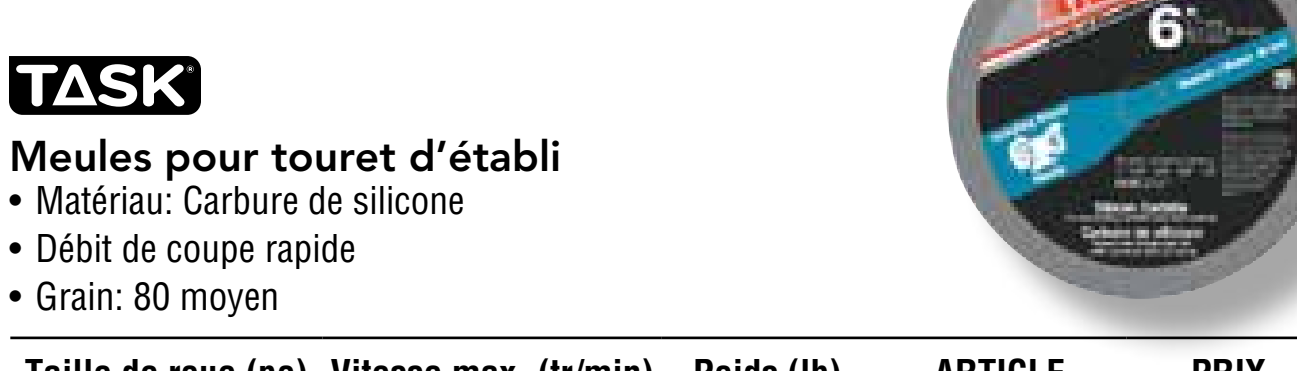














Meules d'établis

	Puissance (CV)	Diamètre de roue (po)	Épaisseur de roue (po)	Arbre (po)	Courant nominal (A)	Vitesse à vide (tr/min)	Vitesse variable (tr/min)	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
A	1/3	6	3/4	1/2	1	3 450	s/o	18,3	**8340879**	**69,99**
B	1/2	8	3/4	5/8	5	3 450	s/o	26,6	**8296568**	**89,99**
C	1/3	6	3/4	1/2	3,5	3 450	2 000 à 3 300	29,5	**8300139**	**149,99**
D	1/2	8	1	5/8	5	3 450	2 000 à 3 300	37,4	**8300147**	**159,99**









Roues métalliques

	Taille (po)	Vitesse max. (tr/min)	Grain	Axe	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
E	6	3 750	Grossier	1/2 et 5/8 po	0,6	**3410500**	**8,49**
	6	3 750	Fin	1/2 et 5/8 po	0,6	**3410501**	**8,49**
F	6	6 000	Robuste	Alésage de 1 1/4 po avec adaptateurs	1,2	**3410505**	**12,99**
	8	4 500	Robuste	Alésage de 1 1/4 po avec adaptateurs	1,8	**3410506**	**14,99**
G	6	9 000	Noué	7/8 po	1,3	**3410645**	**15,99**






Disques polisseurs

Type	Diamètre extérieur (po)	Taille d'alésage (po)	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
Disque polisseur	6	1/2	0,3	**8212771**	**4,99**
Disque polisseur	6	1/2	0,3	**3414844**	**6,99**
Disque polisseur	6	1/2	0,2	**8460941**	**6,99**
Disque polisseur traité	6	1/2	0,4	**8066607**	**7,99**
Disque polisseur à coutures lâches	6	1/2	0,5	**8066490**	**9,99**
Disque polisseur	6	1/2	0,4	**8066615**	**9,99**
Disque polisseur traité	8	5/8	0,7	**8066656**	**12,99**
Disque polisseur	8	5/8	0,8	**8066482**	**13,99**
Disque polisseur	8	5/8	0,8	**8066649**	**13,99**





Brosse en nylon circulaire

- Vitesse max.: 6 000 tr/min
- Axe: 1/2 à 5/8 po
- Pour utilisation sur les meuleuses d'établi

Taille (po)	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
4	0,2	**3410882**	**14,99**
6	0,5	**3410621**	**19,99**





Trousse de polissage ENKAY de 6 po

8270431
2,6 lb **34,99**



Trousse de polissage/ponçage ENKAY de 8 po

8270449
3,2 lb **49,99**




H) Support pour meuleuse d'établi

Orifices prépercés dans la table afin de faciliter l'installation de la plupart des meuleuses
8536856
19,4 lb **59,99**

I) Socle de meuleuse d'établi

Support de socle pratique pour installer les meuleuses d'établi de 5 à 10 po
8343030
26,1 lb **79,99**



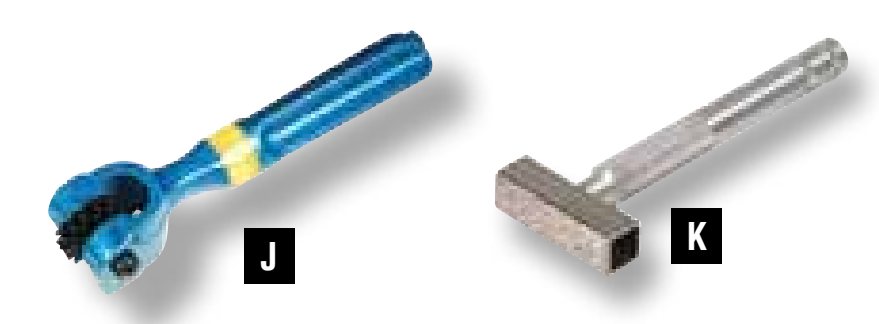

Dresseurs de meule

Prolonge la durée de vie de vos meules tout en les maintenant affûtées et bien droites

	Type	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
J	Dresseur en étoile	0,7	**3410745**	**7,99**
K	Dresseur diamanté	0,2	**8049017**	**10,99**




Scie à ruban robuste pour métaux de 7 po
- Puissance : 3/4 CV
- Courant nominal : 9 ou 4,5A
- Vitesse à vide : 1 720 pi/min
- Vitesse variable : Non
- Vitesse de la lame : 86, 132, 178 et 260 pi/min
- Taille de la lame : 3/4 x 93 x 0,032 x 8

3460015
330,0 lb.... **1299,99**




Scie à ruban portative de 5 po
- Puissance : 0,4 CV
- Courant nominal : 1,8A
- Vitesse à vide : 76 à 246 pi/min
- Vitesse variable : Oui
- Vitesse de la lame : 76 à 246 pi/min
- Taille de la lame : 1/2 x 13/500 x 56 1/2

8535247
54,2 lb.... **599,99**


Huile de coupe/liquide de refroidissement, 4 L
- Convient aux opérations d'usinage, de coupe, de taraudage et en tant que liquide de refroidissement pour les scies à ruban.
- Soluble à l'eau. Protège les matériaux de la rouille et la corrosion.


8034012
8,4 lb.... **24,99**



Huile de coupe foncé Sulfo[MC]
- Les vitesses agissent dans une proportion de plus de 50 %. Pouvoir lubrifiant supérieur et propriétés antisoudage. Augmente la durée de vie de l'outil en réduisant la chaleur attribuable à la friction.
- Type de contenant : 3,78 L
- Avertissement : NE PAS UTILISER EN TANT QUE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT POUR SCIE À RUBAN

6420084.... **36,99**




A



B



Lames de scie à ruban flexible en acier au carbone
Nombre de dents: 14 dents/po

	Taille (po)	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
A	64 1/2 x 1/2 x 0,025	0,2	**3460748**	**11,99**
B	68 x 1/2 x 0,025	0,2	**3460024**	**19,99**
B	93 x 3/4 x 0,032	0,6	**3460022**	**24,99**

Lames de scie à ruban bimétalliques Matrix

	Taille (po)	Nombre de dents (dents/po)	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
B	64 1/2 x 1/2 x 0,025	14	0,2	**3462280**	**24,99**
B	68 x 1/2 x 0,025	10/14	0,2	**3460048**	**39,99**
B	93 x 3/4 x 0,035	10/14	0,7	**3460047**	**49,99**
B	97 1/2 x 1 x 0,035	8/12	1,0	**8002192**	**59,99**

Lame de rechange de scie à ruban de 3 1/2 po
Taille : 52 9/16 x 1/2 x 0,025 po
8354797
0,2 lb.... **29,99**



Porte-rouleaux de type convoyeur
- Capacité de poids : 1 763 lb
- Plage de hauteur : 25 5/8 à 43 5/16 po
- Diamètre du rouleau : 2 7/16 po

8382996
61,9 lb.... **179,99**



C) Porte-rouleau réglable, capacité de 100 lb
- Hauteur réglable : 28 à 49 po
- Taille de rouleau : 6 x 1 3/8 po

8049202.... **24,99**


D) Port-rouleau pliant
- Capacité max. : 130 lb
- Hauteur réglable : 27 1/2 à 43 po
- Taille de rouleau : 2 x 11 3/4 po

8044653.... **29,99**




Rouleau de 12 po monté sur banc
- Capacité max. : 130 lb
- Taille : 2 x 11 3/4 po

8003466.... **14,99**

Jeu de 6 billes de rouleau
- Taille : 5/8 po
- Capacité : Max. de 120 lb

8006882
0,6 lb.... **14,99**

E) Support à rouleau à 3 fonctions
- Capacité max. : 440 lb
- Hauteur réglable : 28-3/4 à 44 po
- Diamètre de roulement à rouleaux : 2 1/4 x 13 3/8 po


8359598
24,4 lb.... **79,99**






Clé de mandrin de perceuse à colonne de 5/8 po
Pour utilisation avec 8406589
8407660
0,2 lb.... **2,99**





Mandrin à clé pour perceuse à colonne de 5/8 po
Nécessite une clé de mandrin 8407660
8406589
1,2 lb.... **19,99**




Mandrin de perceuse à colonne de 5/8 po
Conicité : MT2
3460035
1,3 lb.... **14,99**





Gabarit de perceuse à colonne à centrage automatique
Gabarit à centrage automatique permettant de retenir des tuyaux, des tubes, des goujons ou autres pièces rondes pour un perçage précis à chaque fois
8416562
4,1 lb.... **14,99**



Forets Silver & Deming
Taille de la tige: 1/2 po

Taille (po)	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
9/16	0,3	**3410867**	**6,99**
5/8	0,4	**3410883**	**7,99**
11/16	0,4	**3410990**	**8,99**
3/4	0,4	**3411030**	**9,99**
13/16	0,5	**3411063**	**12,99**
7/8	0,6	**3411253**	**14,99**
1	0,6	**3411303**	**16,99**



Jeu de forets Silver & Deming
Taille de la tige: 1/2 po

Taille de prise (po)	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
9/16, 5/8, 3/4, 7/8 et 1	2,7	**3410934**	**34,99**
9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 et 1	4,2	**3410935**	**69,99**

Jeu de 8 forets Silver & Deming
- Taille de la tige : 1/2 po
- Plage de tailles : 9/16 à 1 po

3400215
4,1 lb **59**





Perceuses à colonne

Vitesse(s)	Puissance (CV)	Courant nominal (A)	Vitesse (tr/min)	Pivotement (po)	Taille du mandrin (po)	Broche conique	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
5 (570/900/1 390/2 050/3 050)	1/3	3,2	570 à 3 050	10	1/2	JT33/B16	53,1	**8501116**	**169,99**
16	3/4	6 1/2	210 à 3 840	13	5/8	MT 2	133,8	**3462090**	**329,99**
Régulation à vitesse variable	1 1/2	10	280 à 2 100	20	3/4	MT3/MT4	178,0	**8501132**	**699,99**



Mini tour
- Vitesse : 100 à 1 100 tr/min (basse vitesse), 100 à 2 500 tr/min (haute vitesse) tr/min
- Hauteur des pointes : 7 po
- Distance entre les centres : 11 3/4 po

8507659
83,1 lb **799,99**



Centre de la broche MT no 3
Pour utiliser avec : mini tour 8507659
8512089
0,7 lb **19,99**



Centre de roulement MT no 2
Pour utiliser avec : mini tour 8507659
8512121
0,7 lb **34,99**



Ensemble de couteaux Lux, 11 pièces
Pour utiliser avec : mini tour 8507659
8512139
1,4 lb **69,99**




Axe de 16 mm
- Taille : 16 mm
- Pour utiliser avec : Fraiseuse 8507667

8512196
0,8 lb **49,99**




Mini fraiseuse
- Vitesse : 100 à 1 100 (plage minimale), 100 à 2 500 (plage maximale) tr/min
- Distance max. entre la broche et la table : 11 po
- Dimensions de la table : 15 3/8 x 3 5/8 po

8507667
117,0 lb **799,99**




Trousse de serrage, 42 pièces
Pour utiliser avec : Fraiseuse 8507667
8512162
15,3 lb......... **119,99**




Fraise à 4 cannelures d'extrémité métrique, 7 pièces
- Taille(s) : 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm
- Pour utiliser avec : Fraiseuse 8507667

8512170
0,9 lb **89,99**



Fraise à 4 cannelures d'extrémité SAE, 8 pièces
- Taille(s) : 1/8, 3/16, 1/4, 3/8, 5/16, 9/16, 1/2, 5/8 po
- Pour utiliser avec : Fraiseuse 8507667


8512188
0,9 lb **89,99**

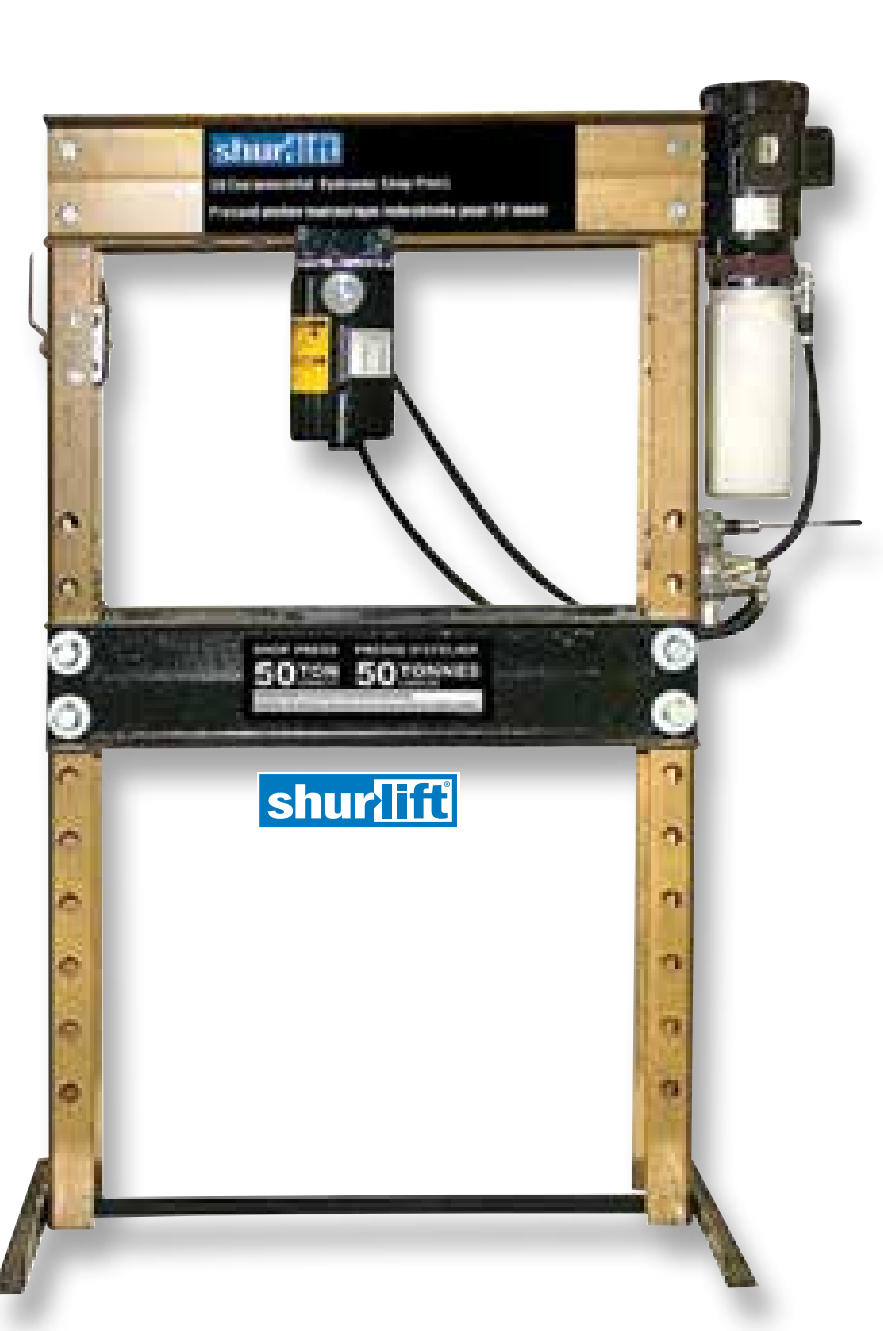

Presse d'atelier hydraulique industrielle, 50 tonnes

- Du vérin à la plate-forme : De 5 3/4 à 37 3/4 po par échelons de 4 po
- Largeur de plate-forme : 11 3/4 po
- Pression nominale : Max. de 3 600 lb/po carré
- Course horizontale du vérin : 26 1/2 po
- Vitesse du vérin : 32 po par min. (sans charge) 8 po par min. avec pression d'utilisation
- Taille d'alésage : 6 po
- Surface de travail : 34 po
- Course du vérin : 5 1/2 po

3460068
525,0 lb.......... **2499,99**

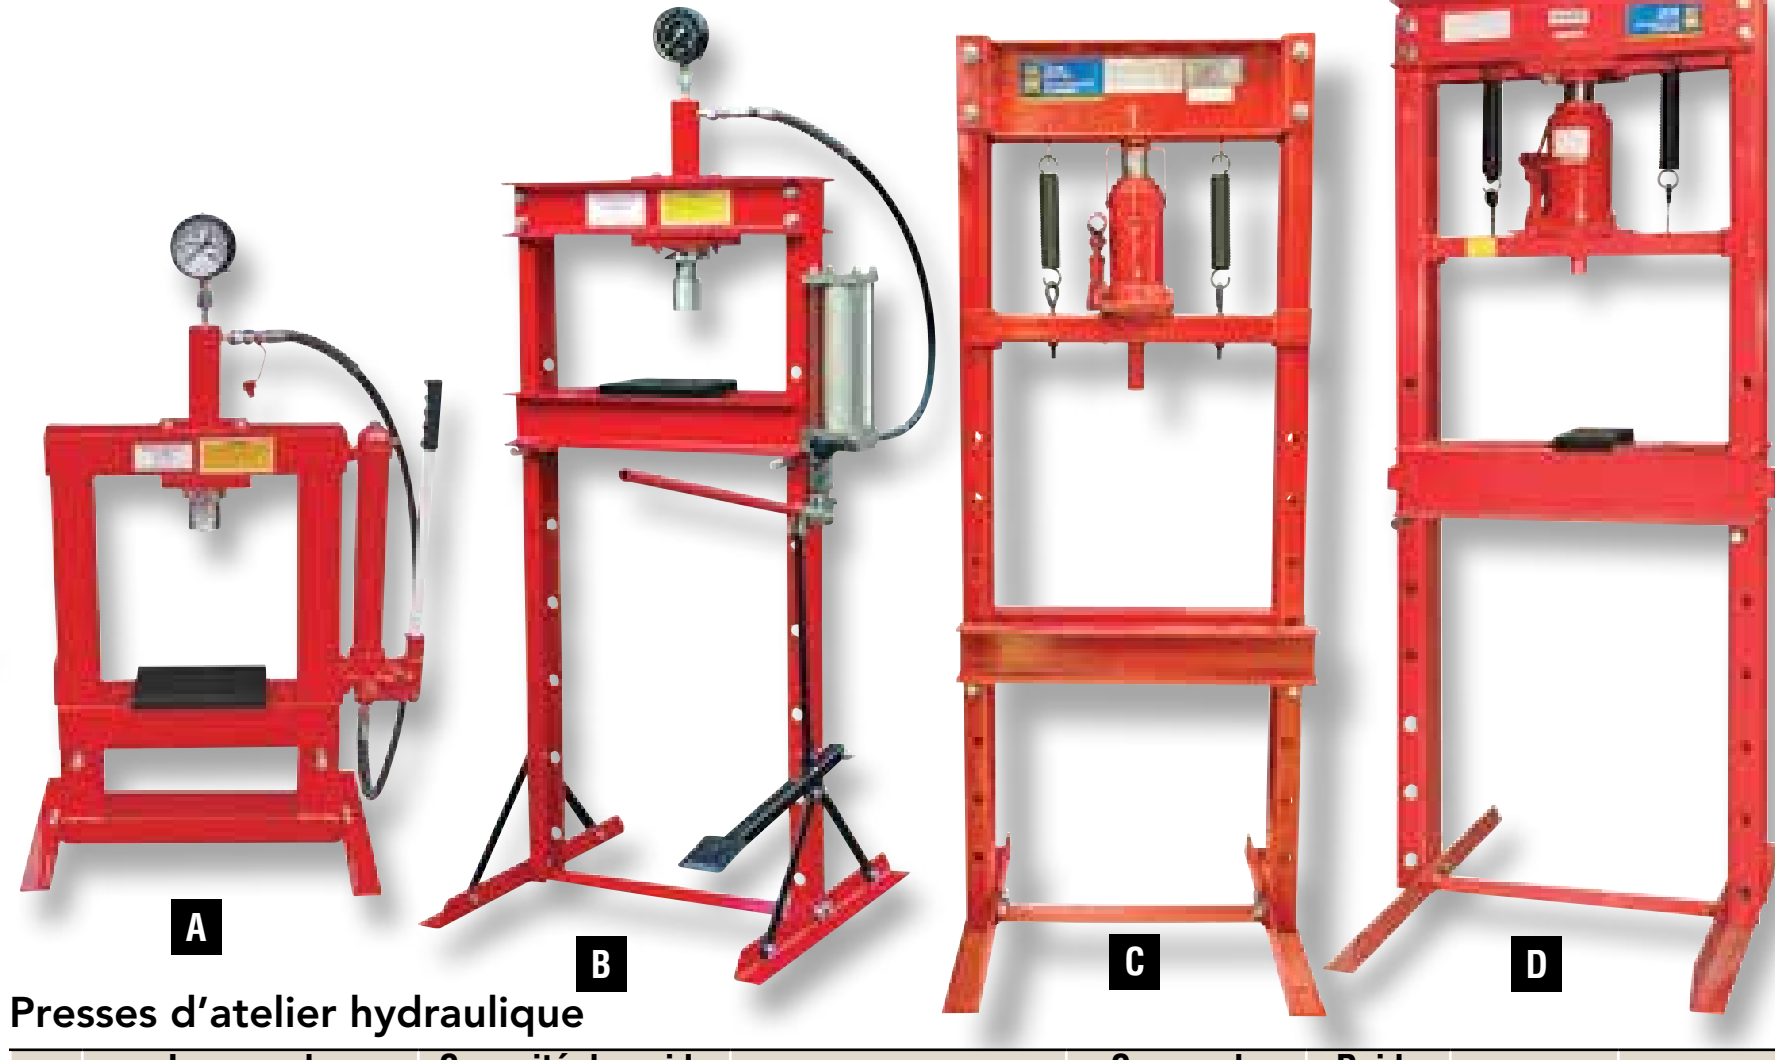

Presses d'atelier hydraulique

	Largeur de plate-forme (po)	Capacité de poids (tonnes)	Plage de travail (po)	Course du vérin (po)	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
A	13	10	0 à 13	7	115,5	**8382756**	**269,99**
B	20	12	0 à 36	7	166,0	**8382764**	**349,99**

Presses d'atelier

- Cadre en acier avec cric-bouteille
- La table s'élève et s'abaisse facilement afin d'obtenir la distance de travail idéale.

	Capacité de poids (tonnes)	Plage de travail (po)	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
C	12	0 à 27	105,6	**8150930**	**199,99**
D	20	0 à 36	176,7	**8150948**	**349,99**



Presse à crémaillère de 1 tonne

- Surface de travail : 4 3/4 po
- Course : 4 1/2 po
- Hauteur : 12 1/2 po

3460011
34,0 lb.......... **79,99**



Ressort de remplacement pour presse d'atelier

Taille : 1 3/4 x 8 3/4 po
3461449.......... **19,99**







Roue anglaise avec banc

- Matrice(s) supérieure(s) pour enclume : 8 po
- Matrice(s) inférieure(s) pour enclume : 2, 3, 4, 6, 8, 12 po plat
- Gorge : 28 po
- Capacité de coupe de tôle : 16 calibre
- Capacité de coupe du cuivre/de l'aluminium : 14 calibre

8536823
155,7 lb.......... **399,99**

Roue anglaise

- Matrice(s) supérieure(s) pour enclume : 5 3/4 po
- Matrice(s) inférieure(s) pour enclume : 1/2, 1, 1 1/2, 2 1/2, 5, 9 po
- Gorge : 15 3/4 po
- Capacité de coupe de tôle : 16 calibre
- Capacité de coupe du cuivre/de l'aluminium : 14 calibre

8536831
29,7 lb.......... **199,99**



Trousse de rouleaux pour talon de 20 po avec banc



- Capacité en matière de talons et de collerettes : 18 calibre
- Capacité de cisaillement : 18 calibre
- Clôture de guidage : Réglable

8536781
116,6 lb.......... **499,99**

Cintreuse pour barres

- Capacité pour l'acier rond : 3/8 po
- Capacité pour l'acier plat : 1 x 3/16 po
- Angle de cintrage maximal : 90°


8536732
16,7 lb.......... **99,99**

Frein à cintrer de 40 po

- Epaisseur : 18 calibre
- Angle : 0 à 90°

8536542
100,5 lb.......... **199,99**

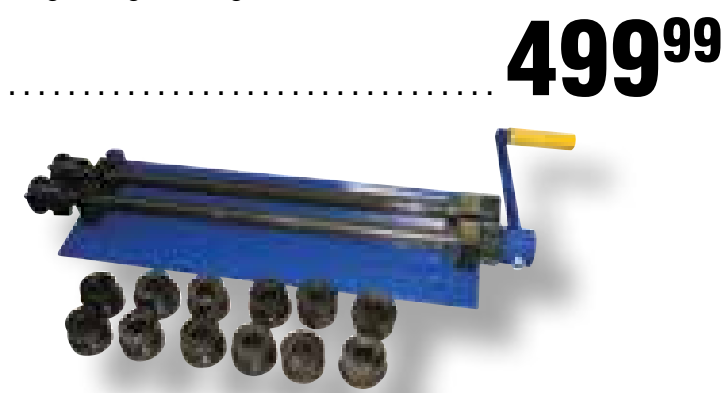

Trousse de rouleaux de 18 1/4 po

- Capacité en matière de talons et de collerettes : 18 calibre
- Capacité de cisaillement : 18 calibre

8536773
51,0 lb.......... **169,99**



Cintreuse à tuyaux de plancher compacte
- Matrices : 1, 1 1/4, 1 1/2(2), 1 3/4, 2, 2 1/2, 3 po
- Épaisseur max. de la matière : 5/16 po
- Capacité pour l'acier doux (épaisseur x largeur) : 5/16 x 1 1/4 ou 1/4 x 2 po
- Capacité en matière de tiges pleines rondes ou carrées : 5/8 po

8536625
47,1 lb........ **119,99**



Frein à main de 36 po avec support
- Epaisseur : 12 calibre
- Angle : 0 à 120°

8536526
124,3 lb........ **349,99**




Cisaille à main de 6 po
- Longueur de cisaillement : 5 po
- Plaque d'acier : 6 calibre
- Boulonnez à l'établi ou sur la table.

8536575
26,9 lb........ **129,99**




Accessoire de scie à découper
- Plie l'acier plat laminé à chaud mesurant 3/16 x 1/2 po jusqu'à 3/16 x 1 po
- Pour utiliser avec : 8536625 (cintreuse de plancher compacte)

8536641
5,7 lb........ **39,99**





Accessoire de torsion
- Pour utiliser avec : 8536625 (cintreuse de plancher compacte)
- Permet de tordre des piquets de longueurs variées, produisant ainsi un effet de spirale

8536666
11,3 lb........ **49,99**




Cintreuse de métal professionnelle avec matrices
- Capacité : 2 po
- Capacité de flexion : 180°
- Matrices : 1, 1 1/2, 1 3/4, 2 po

8536682
240,3 lb........ **999,99**

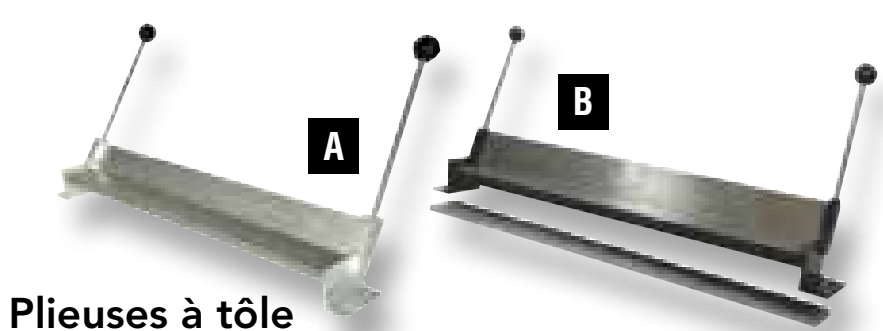


Plieuses à tôle
Rayon de pliage: Jusqu'à 90°

	Capacité max. (calibre)	Largeur max. (po)	ARTICLE	PRIX
A	18	18	8039455	29,99
B	17	30	8008201	69,99


Coupe-tôle
- Capacité de coupe : 1/16 po
- Matériau : Acier carbone
- Matériau de la lame : Acier à ressorts


8433179........ **59,99**

Appareil 3-en-1 pour découper, freiner et enrouler
- Cisaille : Découpe l'acier doux d'un calibre maximal de 20 sur toute la largeur de la plateforme. La distance de déplacement du calibre de l'arrière à l'avant varie de 1/2 à 16 po.
- Frein de presse : Forme l'acier doux d'un calibre maximal de 20 sur toute la largeur de la plateforme. Les doigts sectionnels permettent de déplacer la boîte et le bac par incréments.
- Rouleau glissant : Forme des rouleaux, des cônes et des boucles de fil au moyen des rainures de formage pour fils

8536492
310,2 lb........ **599,99**







Cisaille à main pour métaux, 12 po
- Épaisseur de coupe max. : Tige de 1/4 ou 1/2 po
- Acier plat : 2 3/4 x 1/4 po
- Matériau : Cadre d'acier avec lame d'acier dur

8096000
60,0 lb........ **169,99**



Cintreuse hydraulique de tuyaux avec trépied
- Capacité de flexion max. : 15/64 po
- Capacité de flexion max. (en termes de dia.) : 2 po
- Matrices : 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2 po

8524290
130,0 lb........ **299,99**

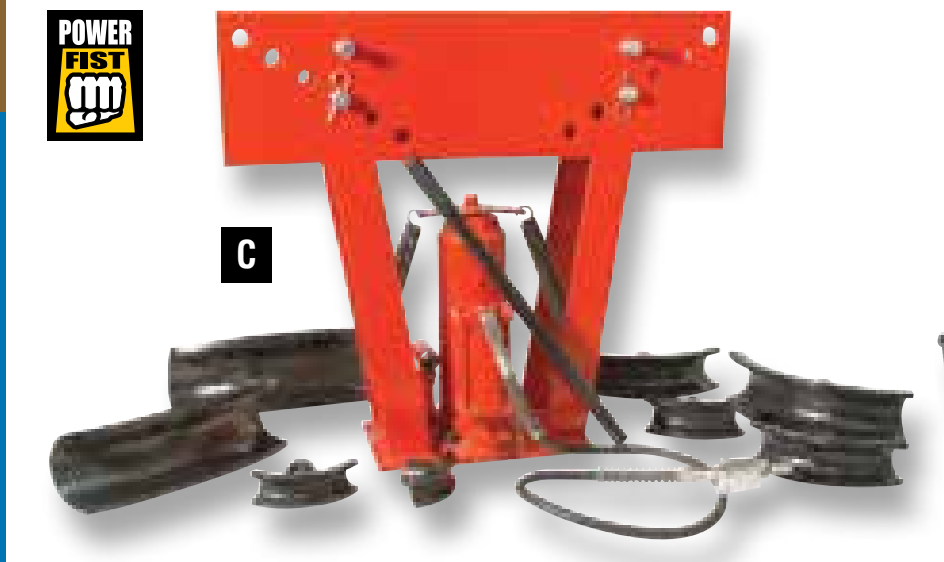



Cintreuses à tuyaux

	Type	Capacité de flexion max. (calibre)	Capacité de flexion max. (en termes de dia.) (po)	Matrices	Course du vérin (po)	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
C	12 tonnes, pneumatique	12	2	1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2 et 2 po	13 à 23	91,4	8185506	219,99
D	12 tonnes	12	2	1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2 et 2 po	9 1/2	87,2	8068017	179,99
	16 tonnes, manuelle	8	3	1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/2 et 3 po	9 1/2	142,0	8068033	269,99






Outil à encocher les tuyaux/tubes
- Taille de mandrin : 1/2 po
- Plage en degrés : 0 à 60° (incréments de 1°)

8536609
10,0 lb.......... **59⁹⁹**

Rouleau de bague planétaire en métal entraîné au moyen d'engrenages
- Capacité pour l'acier rond : 1/4 po
- Capacité pour l'acier plat : 3/16 x 1 po
- Permet de former des bagues d'un diamètre de 3 po ou aussi grand que vous le voulez

8536799
12,7 lb.......... **59⁹⁹**



Marteau de planage
- Gorge : 20 po
- Vitesse : 875 à 1 350 coups/min
- Pression d'utilisation : 50 à 100 lb/po carré
- Capacité de coupe : 18 calibre

8536849
62,2 lb.......... **219⁹⁹**



Ensemble d'outils pour étirer et rétrécir le métal
- Capacité de coupe pour l'acier doux : 18 calibre
- Capacité de coupe d'aluminium : 16 calibre
- Caractéristique(s) : Les 2 outils peuvent former des courbes d'un rayon aussi minime que 3 po.

8536807
21,8 lb.......... **169⁹⁹**



Rouleau glissant de 12 po
- Epaisseur : 22 calibre
- Les engrenages sont entièrement intégrés pour des raisons de protection. Rouleau supérieur à dégagement rapide.

8536559
29,9 lb.......... **169⁹⁹**



Cisaille sans col
- Capacité : 11 calibre
- Tourne la pièce à travailler dans l'angle de votre choix pour effectuer des coupes droites, recourbées ou irrégulières

8536591
18,0 lb.......... **169⁹⁹**



Banc d'outil pour étirer et rétrécir
- Hauteur : 37 7/8 po
- Pour utiliser avec : 8536807 (outil pour étirer et rétrécir)

8536815
62,5 lb.......... **169⁹⁹**





Rouleau pour tube
- Capacité de flexion : 3/4 à 2 po
- Diamètre du rouleau : 4 po

8536708
113,4 lb.......... **249⁹⁹**

Cintreuse pour tubes
- Matrices : 5 rondes, 1 carrée
- S'utilise avec les tubes ronds ou carrés : Diamètre de 2 po, épaisseur de calibre 16
- Capacité pour l'acier plat (épaisseur x largeur) : 5/16 x 3 1/2 po
- Capacité en matière de tiges pleines rondes ou carrées : 7/8 po

8536724
96,3 lb.......... **249⁹⁹**




Étaux à coulisseau transversal
Les objets serrés dans l'étau peuvent facilement être déplacés dans les deux directions.

Ouverture de mâchoire (po)	Largeur de la mâchoire (po)	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
3	3 1/4	13,7	8128134	49,99
4	4	17,7	8128142	59,99
6	6	34,4	8128159	79,99







Enclume en fonte de 24 lb
3460028
24,1 lb.......... **39⁹⁹**



Étau de charpentier avec bride, 6 po
Il est possible d'installer l'étau partout, de le fixer en permanence ou de l'utiliser de façon autonome.

8261935
6,1 lb.......... **39⁹⁹**




Étau de table de 3 po
- Capacité de mâchoire : 2 5/8 po
- Profondeur de mâchoire : 1 3/8 po

8533903
4,3 lb.......... **24⁹⁹**












Étau de table de 2 1/2 po avec base pivotante
8438335
2,5 lb.......... **12⁹⁹**






Étau à ventouse de 3 1/2 po
8438384
3,3 lb.......... **19⁹⁹**






Étaux pour perceuse à colonne
Manivelle rotative escamotable

Ouverture de mâchoire (po)	Largeur de la mâchoire (po)	Longueur de la base (po)	Largeur de la base (po)	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
2 1/4	2 1/2	5 1/4	4 2/5	2,7	3431814	12,99
2 3/4	3	6 3/4	5 3/4	3,8	3430204	16,99
3 5/8	4	7 1/2	6 3/4	5,4	3430212	19,99
5 1/4	5	9 3/4	8	8,2	3430220	24,99
5 3/4	6	10 3/8	8 3/4	12,0	3430238	29,99





Plaquettes magnétiques pour mâchoire d'étau
Conçues pour ne pas abîmer les surfaces déjà usinées, les métaux mous et le bois

Type	Taille	Utilisez avec	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
Régulier	4 1/2	Étau de 4 ou 5 po	0,3	8545196	5,99
Rainures multiples	4 1/2	Étau de 4 ou 5 po	0,3	8545212	5,99
Régulier	6 1/4	Étau de 6 ou 8 po	0,4	8545204	6,99
Rainures multiples	6 1/4	Étau de 6 ou 8 po	0,4	8545220	6,99






Étaux de mécanicien à base fixe
Avec enclume

Largeur de la mâchoire (po)	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
5	29,5	8077562	79,99
6	41,2	8085748	119,99
8	70,0	8085755	159,99



Étaux de mécanicien à base pivotante
Avec enclume

Largeur de la mâchoire (po)	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
4	21,8	8085672	69,99
5	30,9	8085698	89,99
6	51,1	8085706	129,99



Étaux polyvalent

Largeur de la mâchoire (po)	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
4	23,4	8508459	79,99
5	27,1	8508525	99,99




Étaux de mécanicien en acier
- Mâchoire de tuyau. Option pivotante ou pour établi. Base pivotante amovible. Incassable.
- Acier forgé de 70 000 lb/po carré

Largeur de la mâchoire (po)	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
4	21,0	8507865	99,99
6	55,2	8507873	199,99


Profilé d'aluminium en angle
- Finition : Satin anodisé transparent
- Longueur: 8 pi
- Alliage: Série 6063P
- Léger et sans entretien. Parfait en présence de problème de corrosion.

Largeur (po)	Hauteur (po)	Épaisseur (po)	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
3/4	3/4	1/16	0,8	1450287	11,99
3/4	3/4	3/32	1,2	1450170	14,99
1	1	1/8	2,1	1450188	19,99
1 1/2	1 1/2	1/8	3,4	1450196	29,99
2	2	1/8	4,5	1450204	39,99




Profilé d'aluminium en « U »
- Finition : Satin anodisé transparent
- Longueur: 8 pi
- Alliage: Série 6063P
- Léger et sans entretien. Parfait en présence de problème de corrosion.

Largeur (po)	Hauteur (po)	Épaisseur (po)	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
3/4	3/4	1/16	1,3	1450246	16,99
1	3/4	3/32	2,0	1450089	19,99
1 1/2	3/4	1/8	4,1	1450097	29,99



Barre plate en aluminium
- Finition : Satin anodisé transparent
- Longueur: 8 pi
- Alliage: Série 6063P
- Léger et sans entretien. Parfait en présence de problème de corrosion.

Largeur (po)	Épaisseur (po)	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
3/4	1/8	0,9	1450105	9,99
1	1/8	1,2	1450113	14,99
1 1/2	1/8	1,7	1450121	19,99

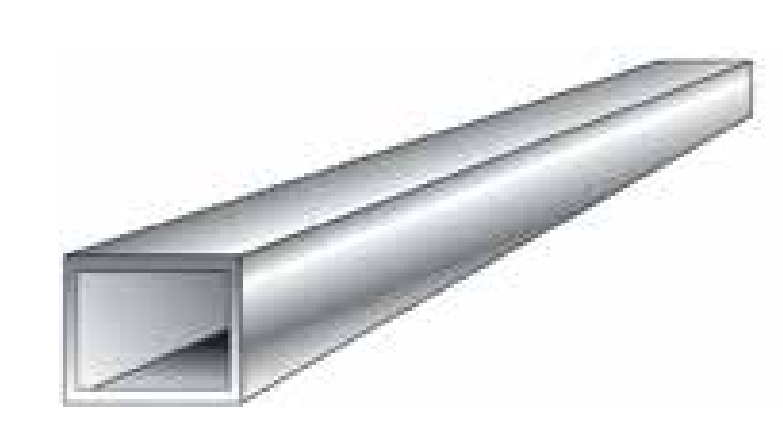

Tube creux carré en aluminium
- Finition : Satin anodisé transparent
- Longueur: 8 pi
- Alliage: Série 6063P
- Léger et sans entretien. Parfait en présence de problème de corrosion.

Width	Height	Thickness	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
3/4	3/4	1/16	1,6	1450139	24,99
1	1	3/32	3,2	1450147	29,99
1 1/2	1 1/2	3/32	4,9	1450154	39,99



Tube rond en aluminium
- Finition : Satin anodisé transparent
- Longueur: 8 pi
- Alliage: Série 6063P
- Léger et sans entretien. Parfait en présence de problème de corrosion.

Largeur (po)	Épaisseur (po)	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
3/4	1/16	1.3	1450055	14,99
1	3/32	2.5	1450063	19,99
1 1/4	3/32	3.2	1450071	24,99



Tige ronde en aluminium de 1/2 po
- Finition : Satin anodisé transparent
- Longueur : 8 pi
- Alliage : Série 6063P
- Léger et sans entretien. Parfait en présence de problème de corrosion.

1450220
1,9 lb **14,99**



Acier plat laminé à froid
Longueur: 5 pi

Largeur (po)	Épaisseur (po)	Poids (lb)	Article ouest	Article est	PRIX
1	1/8	2,1	1420009	8257214	15,99
1 1/2	3/16	4,7	1420025	8257222	29,99



Rond d'acier laminé fini à froid
Longueur: 5 pi


Largeur (po)	Poids (lb)	Article ouest	Article est	PRIX
1/4	0,8	1400027	8257099	5,49
3/8	1,9	1400043	8267156	7,99
1/2	3,3	1400068	8257172	8,99
5/8	5,2	1400084	8257180	12,99
3/4	7,5	1400100	8257198	16,99
1	13,3	1400134	8257206	31,99



Vous recherchez le cadeau idéal ? Les

CARTES-CADEAUX

sont disponibles dans tous les magasins Princess Auto




Profilé d'acier

Épaisseur: 1/8 po

Longueur (pi)	Largeur (po)	Hauteur (po)	Poids (lb)	Article ouest	Article est	PRIX
5	1	1/2	4,3	**1430107**	**8256885**	**12,99**
5	1 1/2	1/2	5,5	**1430123**	**8256893**	**15,99**
5	2	1	8,5	**1430149**	**8256901**	**24,99**
4	3	1	16,3	**8343212**	**8343006**	**27,99**
8	3	1	33,8	**8343246**	**8343014**	**49,99**



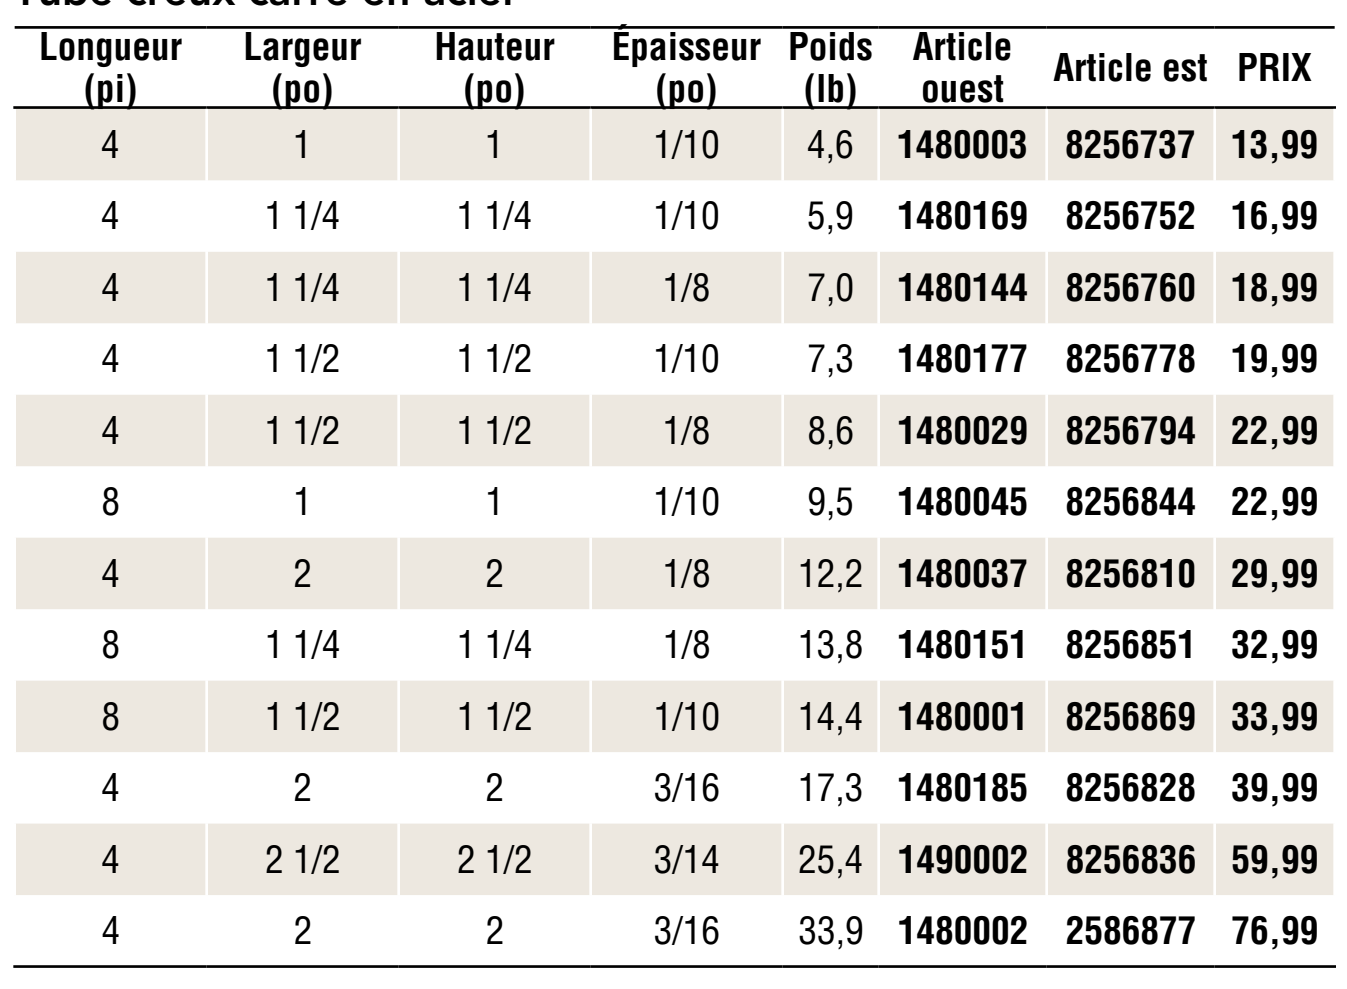


Tube creux carré en acier

Longueur (pi)	Largeur (po)	Hauteur (po)	Épaisseur (po)	Poids (lb)	Article ouest	Article est	PRIX
4	1	1	1/10	4,6	**1480003**	**8256737**	**13,99**
4	1 1/4	1 1/4	1/10	5,9	**1480169**	**8256752**	**16,99**
4	1 1/4	1 1/4	1/8	7,0	**1480144**	**8256760**	**18,99**
4	1 1/2	1 1/2	1/10	7,3	**1480177**	**8256778**	**19,99**
4	1 1/2	1 1/2	1/8	8,6	**1480029**	**8256794**	**22,99**
8	1	1	1/10	9,5	**1480045**	**8256844**	**22,99**
4	2	2	1/8	12,2	**1480037**	**8256810**	**29,99**
8	1 1/4	1 1/4	1/8	13,8	**1480151**	**8256851**	**32,99**
8	1 1/2	1 1/2	1/10	14,4	**1480001**	**8256869**	**33,99**
4	2	2	3/16	17,3	**1480185**	**8256828**	**39,99**
4	2 1/2	2 1/2	3/14	25,4	**1490002**	**8256836**	**59,99**
4	2	2	3/16	33,9	**1480002**	**2586877**	**76,99**



Cornière d'acier

Longueur (pi)	Largeur (po)	Hauteur (po)	Épaisseur (po)	Poids (lb)	Article ouest	Article est	PRIX
4	3/4	3/4	1/8	2,4	**8343071**	**8342917**	**7,99**
8	3/4	3/4	1/8	4,8	**8343147**	**8342958**	**9,99**
4	1	1	3/16	4,7	**8343089**	**8342925**	**11,99**
4	1 1/2	1 1/2	3/16	7,1	**8343097**	**8342933**	**13,99**
4	2	2	3/16	10,1	**8343105**	**8342941**	**16,99**
8	1	1	3/16	8,9	**8343162**	**8342974**	**18,99**
8	1 1/2	1 1/2	3/16	14,1	**8343188**	**8342982**	**22,99**
8	2	2	3/16	18,8	**8343196**	**8342990**	**28,99**



Tube creux rectangulaire en acier

- Largeur: 2 po
- Hauteur: 1 po
- Épaisseur: 1/10 po

Poids (lb)	Article ouest	Article est	PRIX
7,9	**1480086**	**8256935**	**19,49**
14,7	**1480110**	**8256943**	**33,99**

Tôle en acier finie à froid

- Longueur : 48 po
- Largeur : 24 po
- Épaisseur : 22 calibre

Finition	Poids (lb)	Article ouest	Article est	PRIX
Froid	9,2	**1440080**	**8257230**	**24,99**
Satin	10,8	**1440098**	**8257248**	**29,99**

www.**princessauto**.com



Inscrivez-vous au www.princessauto.com/signup pour recevoir notre circulaire électronique.

RECHERCHEZ également...

Cette icône Aubaines en ligne pour d'excellentes aubaines en ligne !



Faites votre choix parmi notre gamme complète comprenant plus de 10 000 produits en ligne.